

**Rendimiento  
comprobado**

# **McCloskey** INTERNATIONAL **123 Sizer**




# 123 Sizer

## Criba reforzada para separación de componentes

La McCloskey 123 Sizer es ideal para aplicaciones mineras y canteras donde sólo equipos reforzados pueden satisfacer sus necesidades. Con una construcción de caja de criba con tornillos de alta resistencia y una placa perforada de acero de alta tensión, la trituradora 123 Sizer tiene la capacidad de manipular los materiales más pesados.

“La 123 Sizer es una máquina muy duradera y puede manipular las aplicaciones pesadas de nuestra cantera”.


Osaka Quarry Co Ltd.  
Japan



**Opciones**  
Plataforma de dedos



Plataforma tipo bofar



Placa perforada



## Características y beneficios

### Duradera -

Resistente al desgaste, la placa perforada de acero de alta tensión en la plataforma superior prolonga la vida útil de la criba. La plataforma inferior tensionada en el extremo facilita el cambio de criba.

### Placa lateral resistente -

La placa de 25 mm (1") al costado de la máquina elimina cualquier daño causado por la acumulación del material.

### Caja de criba -


Caja de criba con tornillos reforzados y el mayor rango de ángulos de trabajo.


### Protección de oruga -

Cavidad de oruga completa protegida por la placa que elimina cualquier posible daño a las orugas.

### Tolva de alimentación separada y cinta inclinada -

La alimentación separada brinda una alimentación más controlada y una menor cantidad de bloqueos y detenciones. La cinta inclinada separada y reforzada de 48" de ancho permite una máxima acumulación.



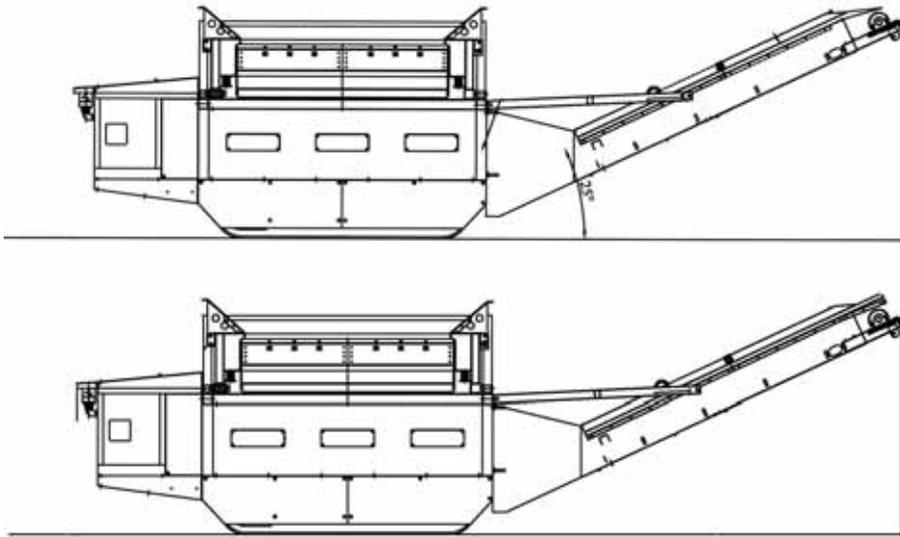

### Trituradora 123 Sizer, dimensiones y peso

Longitud - transporte	9530 mm (31'- 2")
Anchura - transporte	2500 mm (8'- 2")
Altura - transporte	3160 mm (10'- 4")
Peso -	23.500 kg (51.800 libras) - estimación

## Véala en acción...

Vea videos de la máquina en funcionamiento, testimonios de clientes y más en [www.mccloskeyinternational.com](http://www.mccloskeyinternational.com)

**McCloskey**  
INTERNATIONAL

#### América del Norte y América del Sur

#1 McCloskey Road, RR#7  
Peterborough, Ontario Canada,  
K9J 6X8  
1-877-Trommel  
T (705) 295-4925  
F (705) 295-4777  
[mccloskey@mccloskeyinternational.com](mailto:mccloskey@mccloskeyinternational.com)

#### Reino Unido y otros países

47 Moor Road,  
Coaliland,  
Co Tyrone,  
N.Ireland BT71 4QB  
T +44 (0) 2887-740-926  
F +44 (0) 2887-747-242  
[salesuk@mccloskeyinternational.com](mailto:salesuk@mccloskeyinternational.com)

McCloskey International se reserva el derecho de realizar cambios en la información y diseño de las máquinas de este folleto sin reservas y sin tener que notificar a los usuarios. McCloskey International no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones en este documento.



### Características estándares



#### Durabilidad

Componentes de marca en toda la máquina.

Acero Hardox reforzado.

El sistema hidráulico diesel de alta eficacia permite mayor rendimiento y menor consumo de combustible.



#### Mantenimiento / Fácil de usar

Compartimientos de motor accesibles.

Pasarelas fijas.

Controles fáciles de usar.

Tiempo de instalación: 10 minutos.

Se manobra fácilmente en las instalaciones.



Distribuidor autorizado.