

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|--------------------------|-------|--------|
| MOMENTO DI SOLLEVAMENTO | 7,5 | Ton/m. |
| BRACCIO MAX. IDRAULICO | 7,94 | m. |
| ALTEZZA MAX. IDRAULICA | 10,93 | m. |
| ROTAZIONE IDRAULICA | 360 | Gradi |
| PENDENZA MAX. DI LAVORO | 5 | Gradi |
| VELOCITA' DI ROTAZIONE | 30 | sec. |
| PRESSIONE D'ESERCIZIO | 240 | bar |
| PORTATA OLIO POMPA | 20 | L/min. |
| CAPACITA' SERBATOIO OLIO | 60 | Lt. |
| PESO GRU STANDARD | 1200 | Kg. |

TECHNICAL DATA

| | | |
|----------------------|-------|---------|
| LIFTING MOMENT | 7,5 | Ton/m. |
| MAX.HORIZONTAL REACH | 7,94 | m. |
| MAX.VERTICAL REACH | 10,93 | m. |
| SLEWING ANGLE | 360 | Degrees |
| MAX. WORKING HEEL | 5 | Degrees |
| SLEEWING SPEED | 30 | sec. |
| WORKING PRESSURE | 240 | bar |
| MAX. OIL FLOW | 20 | L/min. |
| OIL TANK CAPACITY | 60 | Lt. |
| CRANE WEIGHT | 1200 | Kg. |

Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

Data, descriptions and illustration are merely indicative and not binding.

BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 - 42028 Poviglio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756
Fax. +39-0522-969315 e-mail: commerciale@benelligrù.it Web : www.benelligrù.it

FILE: SK75003.DOC (REV.3 DEL 01/09/07)



BENELLIGRU

7500/3

N.1 BRACCIO ARTICOLATO

N.3 SFILI IDRAULICI

N.2 STABILIZZATORI IDRAULICI A USCITA MANUALE

COMANDI BILATERALI 5 ELEMENTI

PATTINI DI SCORRIMENTO IN BRONZO

SERBATOIO OLIO SU BASAMENTO

KIT DI MONTAGGIO IN DOTAZIONE

NORMA DI PROGETTAZIONE : EN 12999

DIN 15018 H2-B3

COLORE : ROSSO RAL 2002

**DISPOSITIVI DI SICUREZZA ELETTRICI:24V
CON LIMITATORE DI MOMENTO E
LIMITATORE ARCO ROTAZIONE**

N.1 ARTICULATED ARM

N.3 HYDRAULIC EXTENSIONS

**N.2 HYDRAULIC STABILIZERS / MANUAL
EXTENSION**

DUAL CONTROL FIVE LEVELS

BRONZE BUSHING

OIL TANK ON THE BASE

ASSEMBLY KIT IN ENDOWMENT

DESIGN IN ACCORDANCE WITH EN 12999

DIN 15018 H2-B3

COLOR : RED RAL 2002

**ELECTRICAL DEVICES : 24 V
WITH MOMENT'S LIMITING DEVICE AND
ROTATION ARC LIMITING DEVICE**

ACCESSORI

ACCESSORIES

PROLUNGA MECCANICA CON LIMITATORE

RADIOCOMANDO PROPORZIONALE

STABILIZZATORI GIREVOLI

**ATTIVAZIONI SUPPLEMENTARI
PER ACCESSORI**

MANUAL EXTENSION


PROPORTIONAL RADIO CONTROL

TURNING STABILIZERS

**SUPPLEMENTARY ELEMENT
ACTIVATION**

DIMENSIONI D'INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

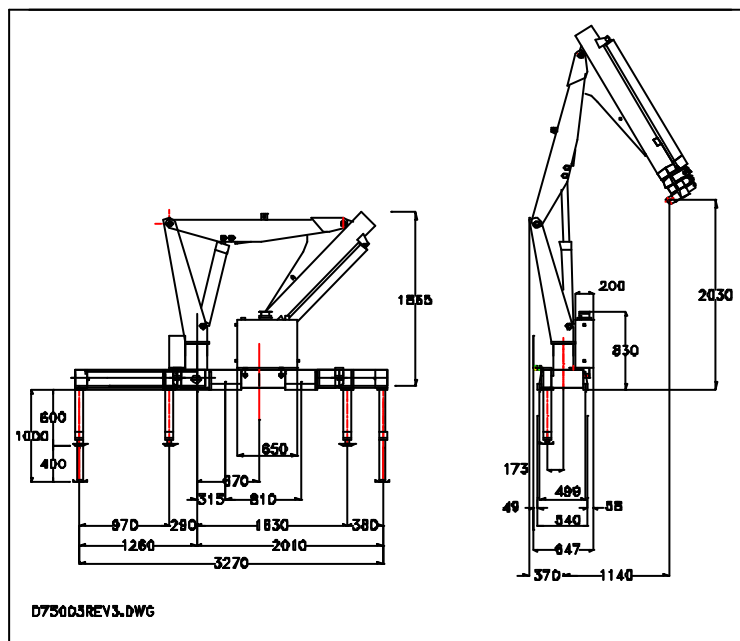

BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 – 42028 Poviglio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756

Fax. +39-0522-969315 e-mail: commerciale@benelligrù.it Web : www.benelligrù.it

FILE: SK75003.DOC (REV.3 DEL 01/09/07)