

50年专业打造
精心设计·用心服务

CHANGLIN

8202-5

轮胎压路机 PNEUMATIC ROLLER



- 玉柴环保型发动机，功率储备大，燃油消耗低
- 采用电液控制，确保操控舒适性
- 液力变矩器与动力换挡变速箱的完美结合，自动无极变速
- 独立的操纵系统，操作方便轻松
- 两套洒水系统，进口往复式电泵
- 宽敞的驾驶室内配备了顶置式无氟空调

常林股份有限公司
CHANGLIN COMPANY LIMITED

8202-5

Pneumatic Roller Specifications 振动压路机主要技术性能



发动机 (Engine)

型号 Model.....YC6B120-T20
 额定功率 Rated Power.....80kW
 额定转速 Rated Speed.....2000rpm



行走性能 (Traveling Specification)

前进速度 Forward I 0-8 km/h
 II 0-16 km/h
 后退速度 Reverse I 0-8 km/h
 II 0-16 km/h
 爬坡能力 Climbing Capacity.....≥20%



转向系统 (Steering System)

全液压转向系统
 Full-hydraulic Steering System
 最小转弯半径.....≤8000mm
 Min. Turning radius.....≤8000mm



轮胎 Tyre

轮胎数量.....前4后5
 Tire numbers.....4-tire front & 5-tire rear
 轮胎规格.....11.00-20-16PRC-1A
 Tire type.....11.00-20-16PRC-1A
 轮胎充气压力.....400-735kPa
 Tire charge pressure.....400-735kPa
 平均接地比压.....150-340kPa
 Average rolling pressure.....150-340kPa
 碾压宽度.....2250mm
 Compacting width.....2250mm
 轮胎重叠宽度.....45mm
 Over lapping of front & rear tire.....45mm




制动系统 Brake System

行车制动.....气顶油蹄式制动
 Service brake.....air-over-oil expand hoof
 停车制动.....采用膜片式弹簧气室实现带式制动
 Parking brake.....Belt brake with film-type spring air chamber



机器质量 Weight

最小工作质量.....11800kg
 Min. operating weight.....11800kg
 最大工作质量.....20000kg
 Max. operating weight.....20000kg

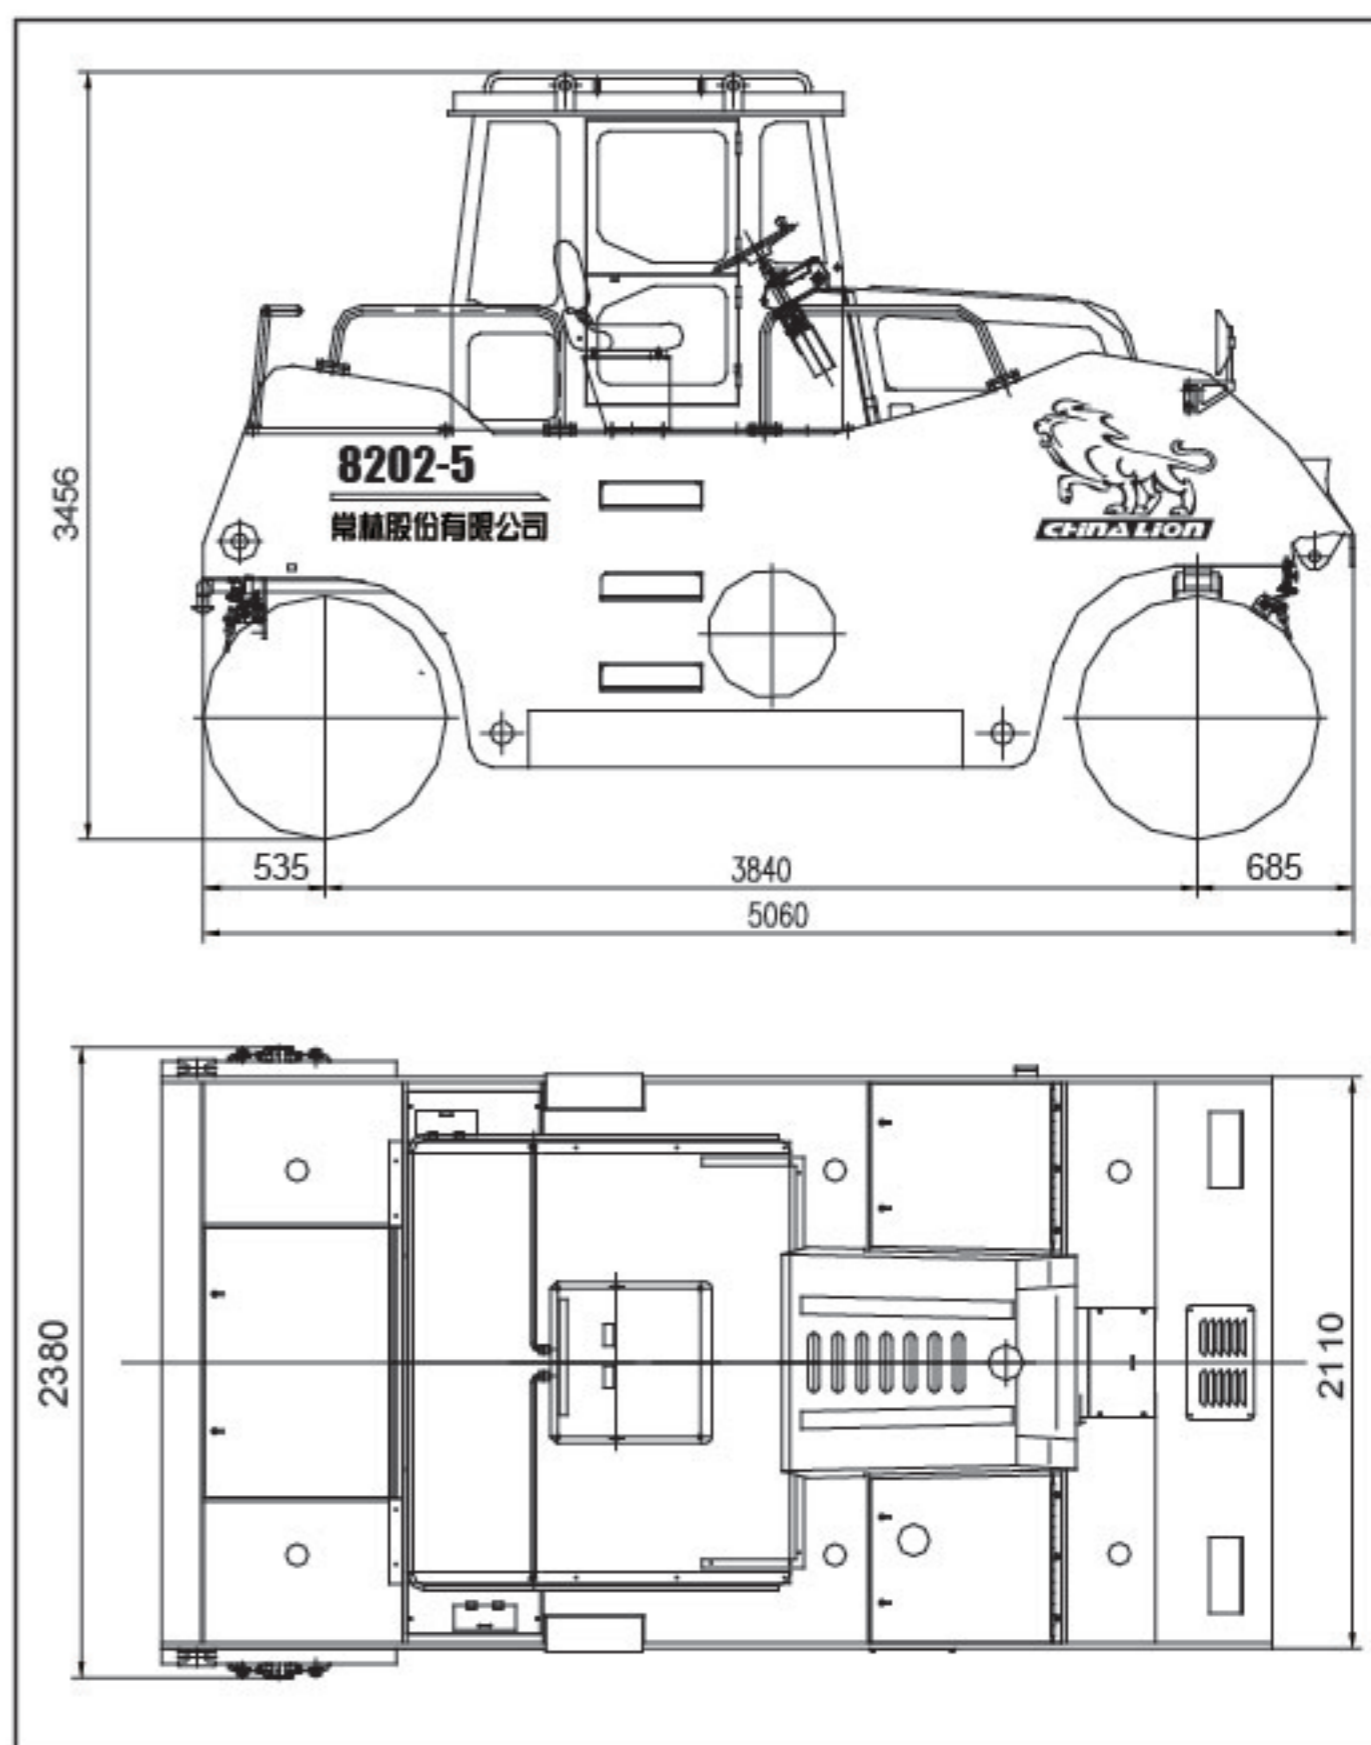

常林股份有限公司

地址: 中国江苏省常州市黄河西路898号
 电话:0519-86758888
 传真:0519-86753838
 邮编:213136
<http://www.changlin.com.cn>
 E-mail: xs@changlin.com.cn



Changlin Import&Export Company
 Add:No898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, P.R.of China
 Tel:+86-519-86752400
 Fax:+86-519-86781387
 Zip code:213136
[Http://www.changlin.com.cn](http://www.changlin.com.cn)
 E-mail:sales@changlin.com.cn