



C 300H
C 300HI
C 300HIx4
C 350H
C 350HI
C 350HIx4



www.ause.com

AUSA Center, S.L.U. ● Ctra. de Vic, Km 2.8 - P.O.B. 194, 08243 Manresa - BARCELONA (ESPAÑA) Tel.: +34 93 874 73 11 E-mail: ause@ause.com

ISO 9001 ISO 14001



(Sede central AUSA-Manresa)

AUSA Madrid ● Pol. Ind. Coslada-Marconi 15-17, 28823 Coslada - MADRID (ESPAÑA) Tel.: +34 91 669 00 06 E-mail: ause.madrid@ause.com
AUSA France ● Z. I. Saint Charles-Rue de Zürich, 66000 PERPIGNAN (FRANCE) Tel.: +33 (0) 4 68 54 38 97 E-mail: ause.france@ause.com
AUSA Verkauf & Service Deutschland ● Heinrich-Welken Straße 5, 59069 HAMM-RHYERN (GERMANY) Tel.: +49(0)2385-9359362 E-mail: ause.deutschland@ause.com
BEIJING Rep. Office ● Address Room 527, HengXiang Building, Tuanjieshu Nanli, Chaoyang District. - Beijing 100026 CHINA
 Tel: 86-10-8597 1983 - Fax: 86-10-8597 1993 - E-mail: ause.china@ause.com


AUSA UK ● Sales: 07970639988 E-mail: ause.uk@ause.com
AUSA Northamerica Corp. ● E-mail: ause.corp@ause.com




FEM-AEM



C 300H_3000 Kg
C 350H_3500 Kg



DIMENSIONS (mm)	CC 300 H	C 300 H x4	C 350 H	C 350 Hx4
A	2200	2200	2240	2240
B	250	220	250	220
C	325	325	380	380
D	1460	1460	1460	1460
E	1540	1540	1770	1770
F	1870	1870	1910	1910
G	3500	4700	3500	4700
H	2850	3005	2850	3005
I	120	120	120	120
J	50	50	50	50
K	750	750	750	750
L	4500	4500	4500	4500
M	600	600	600	600
N	1950	1950	1950	1950
O	1200	1200	1200	1200
P	5600	6805	5600	6805

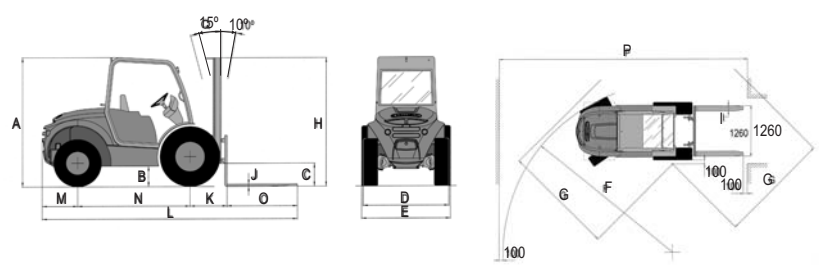

Type de mât	Élévation max (mm)	Essieu avant	Levée libre (mm)	H Hauteur mât replié (mm)				Hauteur mât déployé (mm)				Charge à élévation max					
				C 300 H	C 350 H	C300Hx4	C350Hx4	C 300H	C350H	C300Hx4	C350Hx4	C 300H (eje estrecho)	C 300Hx4 (eje ancho)	C 350H (eje estrecho)	C 350Hx4 (eje ancho)	C 350H (eje estrecho)	C 350Hx4 (eje ancho)
Dúplex (Std.)	3300	Norm./Ancho (op.)	120	2440	2480	2440	2480	4500	4500	4500	4500	3000	3000	3000	3500	3500	3500
Dúplex	4000	Norm./Ancho (op.)	120	2790	2830	2790	2830	5200	5200	5200	5200	2250	2550	2250	3000	3000	3500
Triplex (elev. libre)	3700	Norm./Ancho (op.)	1200	2090	2130	2090	2130	4900	4900	4900	4900	2400	2700	2400	3200	3200	3500
Triplex (elev. libre)	5400	Ancho	1680	2657	2698	2657	2698	6600	6600	6600	6600	-	1300	1500	-	1500	1600
Triplex (elev. libre)	6780	Ancho	2280	-	3200	-	3200	-	6870	-	6870	-	1000	-	-	1200	600

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	C 300H / C 300HI	C 300H x4 / C 300HI x4	C 350H / C 350HI	C 350H x4 / C 350HI x4
Capacité de charge (kg) au centre de gravité	3000 à 500 mm / 2800 à 600 mm		3500 à 500 mm / 3250 à 600 mm	
Hauteur d'élévation Mât duplex standard (mm)	3300			
Moteur Diesel / Turbodiesel (C300H)	KUBOTA V 2403-M		KUBOTA V 240-M	
Puissance s/SAE J 1995 (KW/CV)	36.5 / 49.6 (2600 rpm)		36.5 / 49.6	
Nombre de cylindres	4			
Cylindrée (cc)	1999		3318	
Refroidissement	Eau			
Traction	2	4	2	4
Transmission	Hydrostatique, avec pompe à débit variable et régulation automatique. Inverseur de vitesse électrique, avec pédale d'approche lente.			
Poids à vide (avec réservoirs pleins) (kg)	4700	4900	5000	5200
Déclivité maxi (à pleine charge)	35%		32%	
Vitesse max (Km/h)	20			
Démarrage	Electrique			
Pneus	Avant 12,5/80-18	12,5/80-18	16/70-20	16/70-20
	Arrière 27x10-12	10,0/75-15,3	27x10-12	10,0/75-15,3
Direction	Hydraulique. Pression de travail 140 bar.			
Rayon de braquage extérieur (mm)	3500	4700	3500	4700
Capacité des réservoirs (l)	Carburant 80		Hydraulique 65	
Frein de service	Hydraulique étanche à disques multiples			
Frein de stationnement	Hydraulique étanche à disques multiples			
Circuit hydraulique	Pompe double à engrenages de 18-8cc Pression de travail 170 bar		Pompe double à engrenages de 18-8cc Pression de travail 190 bar	
Pression de travail pour accessoires (bar)	170		190	
Porte-fourches	FEM 3 - Large: 1200 mm (optionnel: 1660 mm)			

EQUIPEMENT DE SERIE

- Cabine ouverte
- Tablier à déplacement latéral
- Siège ergonomique avec détecteur de sécurité
- Ceinture de sécurité
- Joystick
- Gyrophare
- Avertisseur acoustique de marche arrière

EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Cabine semi-fermée et fermée
- Chauffage
- Éclairage routier
- Echappement avec purificateur oxicatalitique
- Pare-étincelles
- Filtre gazoil avec décanteur d'eau
- Godets hydrauliques de 600, 800 et 1000 l
- Protecteur de charge