

MANIACCESS ■ 150 TP

Teleskop-Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe: 15 m
- 1000 kg inklusive 5 Personen
- Max. frontale Reichweite: 6.00 m
- Max. Plattform Länge: 6.50 m
- Neigungskorrektur: 8°



- gute Geländegängigkeit
- 4-Radantrieb
- 4-Rad Lenkung
- 3 verschiedene Lenkungsarten
- Steigfähigkeit: 35%

VORSERIE



VORSERIE

150 TP



Der Arbeitsbereich

Plattformhöhe.....	15.00 m
Max. frontale Reichweite (unbeladen).....	13.00 m
Max. frontale Reichweite (1000 kg).....	5.70 m
Max. frontale Reichweite (Leergewicht).....	6.00 m
Reichweite nach hinten.....	3.40 m



Die Arbeitsbühne

Tragkraft.....	1 000 kg
Inklusive 5 Personen	
Max. Windgeschwindigkeit.....	45 km/h
1 Plattform Länge (inkl. Plattformverlängerung).....	6.50 m
2 Plattform Länge.....	5.00 m
3 Plattform Breite.....	2.00 m
4 Minimale Plattform Beladehöhe.....	1.55 m



Die Abmessungen

5 Länge.....	5.35 m
6 Breite.....	2.30 m
7 Höhe mit klappbarem Geländer.....	1.90 m
8 Höhe.....	2.75 m



Die Geländeeigenschaften

Steigfähigkeit.....	35%
9 Bodenfreiheit.....	0.40 m
10 Radstand.....	3.15 m
11 Max. Seitenneigung.....	8° (15%)
12 Max. Längsneigung.....	8° (15%)



Der Dieselmotor

Perkins 404 C22.....	45 PS
Dieseltank.....	100 l
Hydrauliktank.....	100 l



Arbeitsgeschwindigkeit

Fahrgeschwindigkeit (in Arbeitsposition).....	0.7 km/h
Fahrgeschwindigkeit (in Grundposition).....	6 km/h
Hub- und Senkgeschwindigkeit.....	48 s
13 Wenderadius (innen).....	1.70 m
14 Wenderadius (ausen).....	4.85 m




Gesamtgewicht


	7 950 kg
--	----------

Standardausstattung




- 18" Bereifung
- 4- Radantrieb
- 4- Radlenkung
- 3 verschiedene Lenkungsarten
- Horizontale Plattform Steuerung
- Vertikale Plattform Steuerung
- Proportionale Steuerung
- Ausgeschäumte Bereifung
- Differentialsperre
- Frontachse mit Selbstsperrdifferential
- Diagnosesystem
- Betriebsstundenanzeige
- Tankanzeige
- Hupe
- Optische + Korblastabschaltung
- Abschaltung
- Kranösen
- Manuelle Notpumpe
- Pendelachse
- Frontabstützung
- Niveaueusgleich

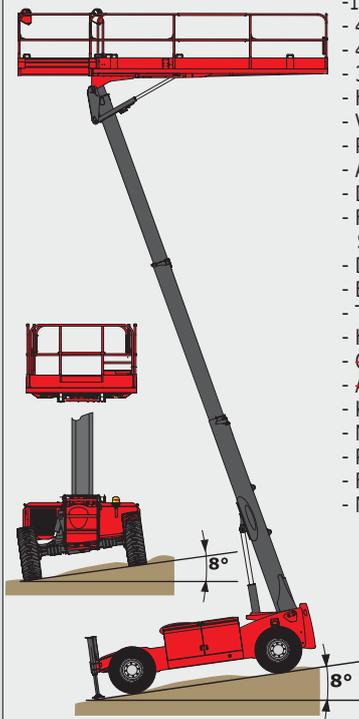

Arbeitsdiagramm: Arbeitsbühne abgestützt

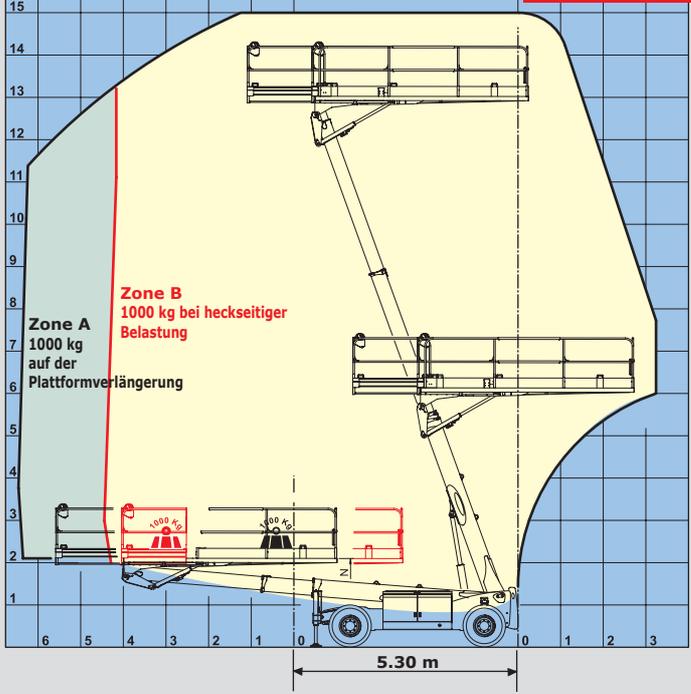

Arbeitsdiagramm: Arbeitsbühne auf Rädern

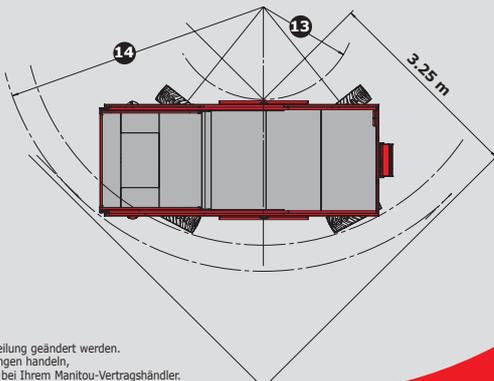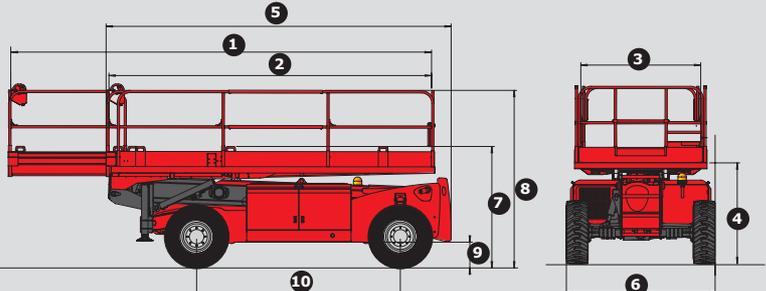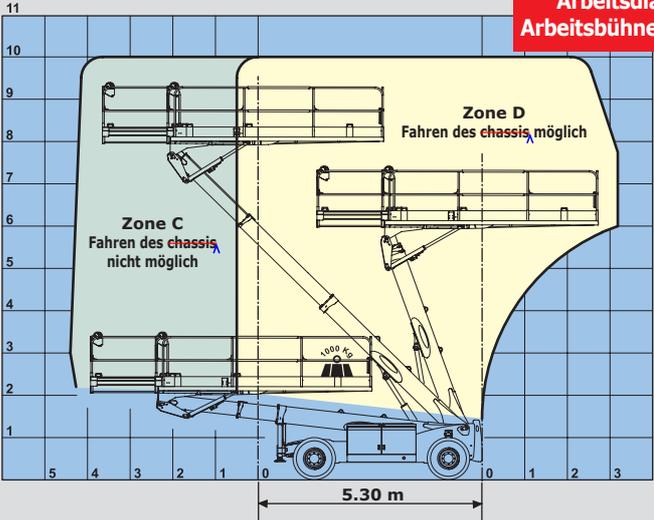

Die angegebenen Daten sind für den Hersteller nicht verpflichtend und können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Bei den in dieser Broschüre gezeigten Ausstattungen kann es sich um Serien- oder Sonderausstattungen handeln, die unter Umständen nicht für alle Versionen erhältlich sind. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Manitou-Vertragshändler. Entsprechend der Maschinen-Richtlinie (EN 280) und den Normen des Landes, in das die Maschine geliefert wird.

Deutschland und Österreich : **MANITOU Deutschland GmbH**
 61239 OBER-MÖRLEN ☎ 496002 - 9199 - 0
 Andere Länder : **MANITOU B.F. S.A.**
 44158 ANCENIS cedex - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11
 www.manitou.com

