

Bracci decespugliatori



AGRI-LONGER GII

Info prodotto

www.kuhn.com






- Per facilitare l'aggancio al trattore, l'attacco è di tipo **semi-automatico**.



- **Protezione massima** : la macchina è completamente carenata con paraurti e dispositivo di illuminazione.

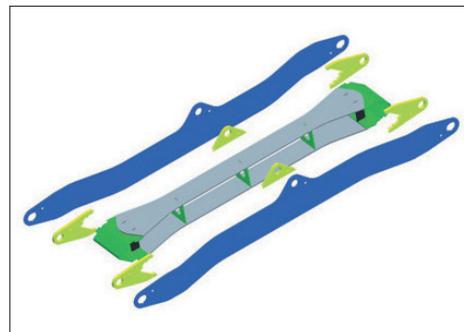

- La fabbricazione in struttura ricostituita in acciaio con un limite elastico molto elevato, garantisce il miglior rapporto tra **flessibilità e solidità**.



- Il raffreddamento dell'olio è sovradimensionato: i **12 kW di serie** forniscono una potenza costante e la protezione dei componenti idraulici.




- **Il comando monoleva di tipo IE (Idraulico/Elettrico) è proporzionale.** È altresì possibile combinare i movimenti fulcro, apice, bilanciere e testata di taglio.



- La testata è a **trasmissione a cinghia** e monta un **rotore reversibile** (è dunque possibile rovesciarlo per ottimizzare l'usura delle alette del rotore stesso). Tale rotore monta **60 coltelli di tipo Y «largo» montati su maniglie da 14 mm**. L'insieme è guidato da un rullo tastatore del diametro di 140 mm a ghiera smontabili.

Caratteristiche tecniche

			5045 P	6045 P
Sbraccio orizzontale	A	m	5,00	6,00
Sbraccioverticale	B	m	6,15	7,15
Altezza massima taglio siepe	C	m	4,40	5,23
Sbraccio inclinazione 45°	D	m	2,84	3,91
Sbraccio inclinato	E	m	5,04	6,05
Ingombro laterale minimo	I	m	1,72	1,79
Larghezza di taglio del rotore		m	1,20	
Sistema di sicurezza		m	idraulica	
Angolo di apertura		°	116	
Angolo di rotazione della testata di taglio		°	240	
Diametro del rullo tastatore		mm	140	
Raffreddamento		kW	12	
Azionamento della testata di taglio			2 cinghie trapezoidali	
Potenza del circuito rotore		kW/ch	33/45	
Pompa del circuito rotore			Ingranaggi	
Pompa del circuito movimento			Ingranaggi	
Motore testa di taglio			Ingranaggi	
Capacità del serbatoio olio idraulico		l	70	
Peso minimo raccomandato del trattore		t	3,5	
Potenza trattore raccomandata		kW / ch	51 / 70	
Peso della macchina		kg	1 295	1 320

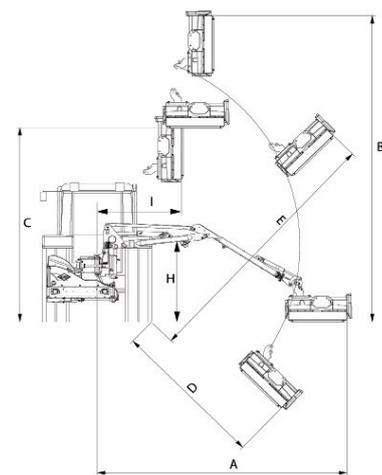

KUHN S.A.

4 Impasse des fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX

Alcune macchine hanno un peso importante. Rispettare il peso totale autorizzato del carico del trattore, la sua capacità di sollevamento e il carico massimo autorizzato per asse. Il carico sull'asse anteriore del trattore deve essere sempre come minimo il 20% del peso a vuoto del trattore. Nei paesi dell'Unione europea, i nostri materiali sono conformi alla direttiva europea "macchine"; negli altri paesi, sono conformi alle disposizioni di sicurezza in vigore in tali paesi. Nel nostro prospetto e per una migliore illustrazione dei dettagli, alcuni dispositivi di protezione possono essere stati messi da parte. Al di fuori di questi casi particolari e in ogni circostanza, tali dispositivi devono restare imperativamente al loro posto, conformemente alle disposizioni delle istruzioni d'uso. "Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso i nostri modelli, la loro attrezzatura e i loro accessori". Le macchine e le attrezzature di questo documento possono essere coperte da almeno un brevetto e/o un modello depositato. Le marche citate nel presente documento possono essere protette in uno o più paesi.



www.kuhn.com

Visitate KUHN
anche al sito
www.kuhn.com et

