



Volvo Construction Equipment

# L180H HIGH-LIFT

CHARGEUSES SUR PNEUS VOLVO 33-34 t 334 Ch



# La passion de la performance

Chez Volvo Construction Equipment, nous ne nous contentons pas de construire d'excellentes machines. Nous avons à coeur de développer des produits et des services qui décupleront votre productivité. Réduire vos coûts et accroître vos profits fait partie de nos objectifs prioritaires. Membre du groupe Volvo, nous nous passionnons pour les solutions innovantes qui vous permettront de travailler plus.

## Vous offrir plus de rentabilité

« Faire plus avec moins » est une marque distinctive de Volvo Construction Equipment. Nous allions depuis toujours productivité élevée avec longévité, basse consommation et facilité d'utilisation. En matière de réduction des coûts d'exploitation, Volvo se place très loin devant.

## Répondre à vos besoins

Une grande part de notre travail de Recherche & Développement consiste à créer des solutions spécifiques aux problèmes particuliers de différentes applications professionnelles. L'innovation implique souvent de la haute technologie mais ce n'est pas une obligation. Quelques-unes de nos meilleures idées sont très simples parce qu'elles sont basées sur une compréhension claire et profonde du travail quotidien de nos clients.



## 180 ans d'expérience

Au fil des années, Volvo a produit des solutions qui ont révolutionné la manière de travailler avec des engins de chantier. Volvo, plus qu'aucune autre marque, est synonyme de sécurité. Protéger l'opérateur ainsi que ceux qui travaillent à proximité de la machine et minimiser notre impact sur l'environnement sont des valeurs traditionnelles qui régissent plus que jamais la conception de nos produits.

## Nous sommes à vos côtés

Volvo se distingue par l'excellence de son assistance et la compétence de ses collaborateurs. Et comme nous sommes une entreprise véritablement mondiale, nous nous tenons en permanence à la disposition de nos clients pour leur fournir une assistance rapide et efficace où qu'ils se trouvent.


La performance est notre passion.



Volvo Trucks



Renault Trucks

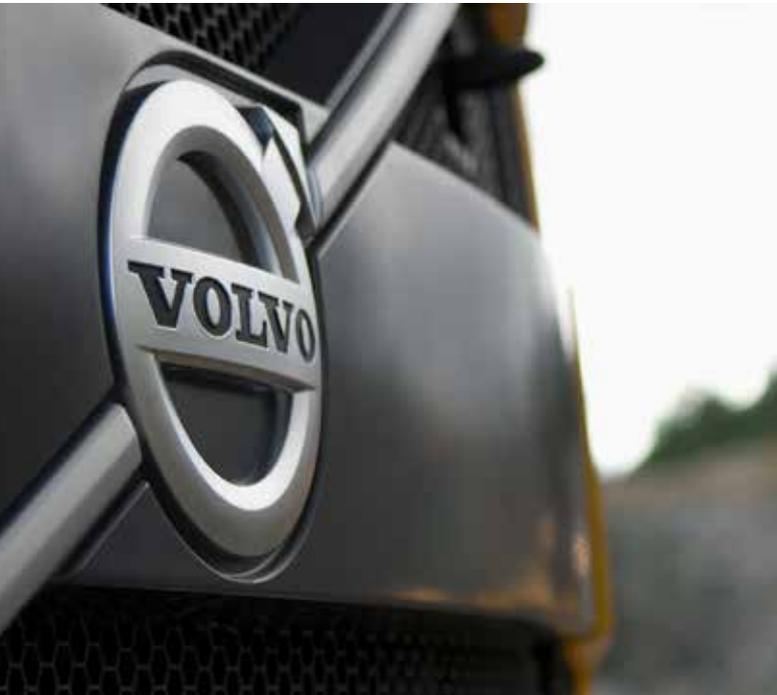

Mack Trucks



UD Trucks



Volvo Buses



Volvo Construction Equipment



Volvo Penta



Volvo Financial Services



#### **Bras de levage à grande hauteur Volvo**

Augmentez votre productivité et exploitez au maximum votre parc à bois avec le système Volvo exclusif de bras de levage à grande hauteur, spécialement conçu pour une hauteur et une portée de placement supérieures. Les avantages de ce système incluent des chargements et déchargements plus rapides et plus sûrs ainsi que des vitesses de transport plus élevées en raison de son excellente stabilité.

# Des sommets de productivité

Avec la L180H HL et sa gamme de grappins Volvo, levez vos charges plus haut et placez-les plus loin. Spécialement conçue pour la manutention de grumes, cette machine dédiée vous permet de charger plus vite et d'empiler plus haut. Préférez Volvo et bénéficiez d'une productivité et d'une rentabilité maximales.

## Système de suspension des bras de levage (BSS)

Le système de suspension des bras de levage peut augmenter votre productivité de 20 % : il amortit les secousses et réduit les rebonds lorsque la machine circule sur terrain inégal. Il rend les cycles de travail plus rapides et plus confortables tout en allongeant la durée de vie de la machine.



## Pousseur de grumes

Efficacité et productivité accrues avec le pousseur de grumes qui permet d'augmenter la hauteur des piles de 30 % (1 à 1,5 m). Empilez plus de troncs sur la même pile et repoussez-les plus loin dans la pile afin de gagner de l'espace sur votre aire de stockage. Commande sûre et confortable par deux contacteurs placés juste devant les leviers électro-hydrauliques.



## Grappin à tête rotative

Le grappin à tête rotative et amortisseurs intégrés peut être incliné et orienté. Il permet de prendre ou de placer facilement les grumes, même en plein milieu de la pile ou sur terrain inégal. Le vérin d'inclinaison du grappin est doté d'une fonction d'amortissement intégrée qui compense le balancement et offre un excellent contrôle de la charge.

# Un plein chargement d'efficacité


La nouvelle L180H HL est une chargeuse sur pneus à grande hauteur de levage, spécialement conçue par Volvo Construction Equipment pour la manutention de grumes. C'est une machine particulièrement efficace et productive qui se distingue par de nombreuses fonctions innovantes et un rendement énergétique exceptionnel. Elle bénéficie notamment de la technologie exclusive OptiShift Volvo qui améliore les performances et peut réduire de 18 % la consommation de carburant.

## Freinage automatique à l'inversion du sens de marche (RBB)

La fonction RBB Volvo brevetée (freinage automatique à l'inversion du sens de marche) détecte le sens de marche de la machine. Elle actionne automatiquement les freins de service pour ralentir la machine lorsque l'opérateur inverse le sens de marche. Elle rend la conduite plus confortable et améliore le rendement énergétique. La fonction RBB est idéale pour les cycles de travail courts et les applications de chargement de camions.

## Système hydraulique intelligent

Le système hydraulique Volvo à détection de charge ne fournit de la puissance qu'à la demande, contribuant ainsi à réduire la consommation de carburant. Il assure puissance et réactivité pour des cycles de travail plus rapides ainsi que souplesse et progressivité pour un contrôle parfait de la charge et de l'accessoire.

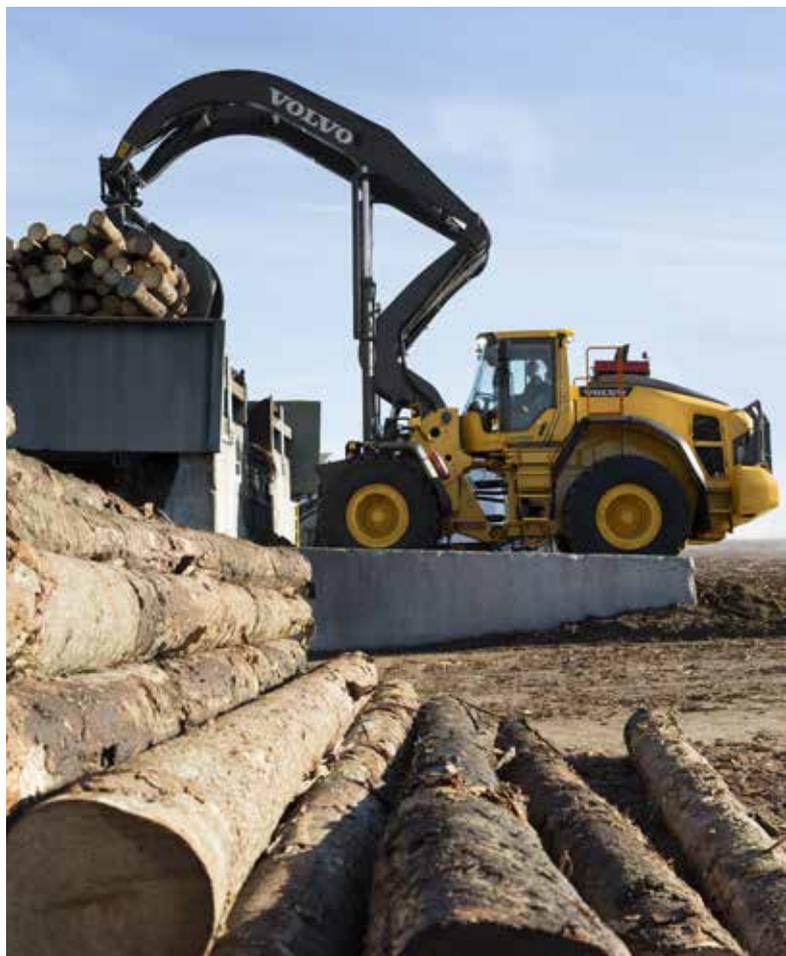

## Pédale Eco

La pédale d'accélérateur Eco est une exclusivité Volvo. Elle exerce une contre-pression mécanique lorsque le régime moteur dépasse la plage économique ou que l'opérateur abuse des variations de régime. Elle incite l'opérateur à accélérer de manière raisonnable et contrôlée, contribuant ainsi à réduire la consommation de carburant.



#### OptiShift

La technologie Optishift Volvo combine la technologie Volvo brevetée Reverse By Braking (RBB) (freinage automatique à l'inversion du sens de marche) avec un convertisseur verrouillable. Le verrouillage du convertisseur établit une prise directe entre le moteur et la boîte de vitesses. Il élimine ainsi les pertes de puissance dans le convertisseur et permet d'économiser jusqu'à 18 % de carburant.



#### Chaîne cinématique


La chaîne cinématique est intégralement conçue et fabriquée par Volvo afin de garantir une homogénéité parfaite et un rendement maximal. Rigoureusement testée en conditions extrêmes, elle assure performances constantes, productivité élevée, consommation de carburant réduite et fiabilité absolue.

# Une fiabilité sans égale

Avec la Volvo L180H HL, bénéficiez d'une qualité sans égale d'une extrémité à l'autre de la machine. Construite pour durer, la L180H HL est dotée d'un équipement de pointe longuement éprouvé, incluant le moteur Volvo Etape IV / Tier 4 Final. Comptez sur la fiabilité Volvo pour atteindre de nouveaux sommets de productivité.

## Moteur Volvo

Issu de nombreuses années d'expérience et doté de technologies de pointe, le puissant moteur Volvo Etape IV / Tier 4 Final se distingue par ses performances élevées et sa consommation de carburant réduite. Un processus de régénération brûle les particules accumulées dans le filtre à particules sans perturber l'utilisation, les performances ou la productivité de la machine.

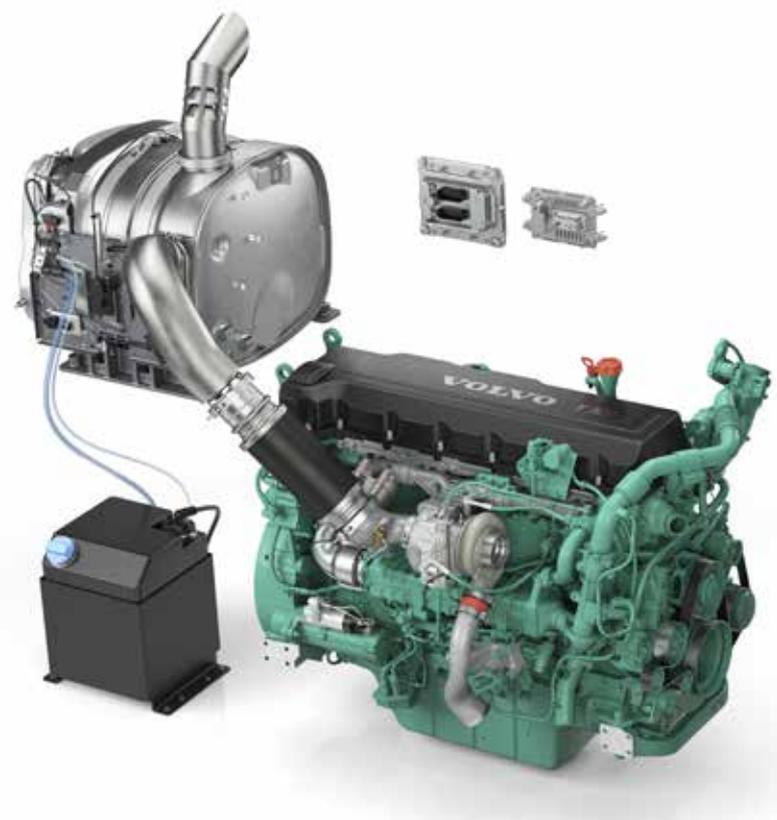

## Ventilateur réversible

Le ventilateur hydraulique à régulation électronique contrôle la température des composants vitaux. Il se met en marche automatiquement et son régime varie en fonction des besoins de refroidissement afin de réduire le niveau sonore et la consommation de carburant. La fonction d'inversion (option) permet d'inverser périodiquement le flux d'air afin de nettoyer les faisceaux des radiateurs.



## Refroidissement de l'huile des ponts

Le pont avant et le pont arrière sont tous deux pourvus d'une fonction de circulation de l'huile à l'intérieur du pont qui abaisse sa température et protège les composants.

# Accès innovant pour l'entretien

Effectuez les entretiens en un rien de temps et travaillez davantage avec votre L180H HL. Il suffit de considérer la cabine basculante et le vaste capot moteur à relevage électrique pour comprendre que cette machine a été conçue de sorte à faciliter au mieux les contrôles quotidiens et l'entretien courant. Avec Volvo, tirez le maximum de chaque journée de travail.

## Batteries sans entretien

Deux batteries 12 V de forte capacité, sans entretien, branchées en série, alimentent le système électrique 24 V. Les batteries sont placées dans un compartiment étanche du côté droit de la machine.



## Système de graissage

Le système de graissage automatique assure le graissage de la machine pendant qu'elle travaille. Il simplifie les opérations d'entretien et accroît la disponibilité de la machine. L'opérateur peut modifier le cycle de graissage en fonction des exigences de l'application en cours.



## Accès au moteur

Le capot moteur à relevage électrique et ouverture totale permet d'accéder rapidement et facilement à tous les composants du groupe moteur.



## Garder un fonctionnement souple

La conception de l'essieu arrière assure une disponibilité maximale et une totale tranquillité d'esprit. Les axes des berceaux d'oscillation de l'essieu arrière sont protégés par des joints doubles qui maintiennent la graisse dans l'articulation et empêchent la pénétration d'eau ou de terre. Le graissage est assuré pour environ 8000 heures, ce qui réduit radicalement la durée et le coût des entretiens.



#### **Cabine basculante**

La cabine peut être basculée et sécurisée à deux angles : 35° et 70°. En basculant la cabine, on facilite l'accès aux points d'entretien, on gagne du temps et on réduit le temps d'immobilisation de la machine. Le basculement de la cabine s'effectue à l'aide d'un vérin hydraulique.



### **Bras de levage à grande hauteur**

Spécialement conçu pour une hauteur et une portée de placement supérieures, le système Volvo exclusif de bras de levage à grande hauteur vous permettra d'accroître votre productivité et d'exploiter au maximum votre parc à bois.

### **Grappin à tête rotative**

Le grappin à tête rotative peut être incliné et orienté. Il permet de prendre ou de placer facilement les grumes, quel que soit leur emplacement dans la pile.

### **Système de protection contre l'incendie**

Le système de protection contre l'incendie (option) comporte 16 embouts d'extincteur répartis dans le compartiment moteur. Ils se déclenchent automatiquement dès que le système détecte une chaleur excessive.



### **OptiShift**

La technologie OptiShift Volvo diminue la consommation de carburant de 18 %, rend la conduite plus confortable et réduit les contraintes exercées sur la transmission.

### **Système de suspension des bras de levage (BSS)**

Le système de graissage automatique assure le graissage de la machine pendant qu'elle travaille. Il simplifie les opérations d'entretien et accroît la disponibilité de la machine.



### **Chaîne cinématique**

La chaîne cinématique est intégralement conçue et fabriquée par Volvo afin de garantir une homogénéité parfaite et un rendement maximal.



# Faite pour les objectifs ambitieux



## Cabine Volvo

La cabine Volvo est une référence en matière de confort et de sécurité de l'opérateur. Homologuée ROPS/FOPS, elle offre des commandes ergonomiques, un niveau sonore intérieur particulièrement bas, un excellent amortissement des vibrations et de nombreux compartiments de rangement.



## Cabine basculante

La cabine peut être basculée et sécurisée à deux angles (35° et 70°) pour faciliter l'accès aux points d'entretien. Les entretiens s'effectuent plus rapidement et on réduit le temps d'immobilisation de la machine.

## AdBlue®

Volvo offre une solution AdBlue® globale qui garantit qualité, disponibilité et coût réduit. Contactez votre concessionnaire Volvo pour de plus amples informations.

## Moteur Volvo

Le moteur Volvo Etape IV / Tier 4 Final combine d'excellentes performances avec une consommation de carburant réduite.

## Accès facile pour l'entretien


Capot moteur à relevage électrique et ouverture totale pour accéder rapidement et facilement à tous les composants du groupe moteur

## Ventilateur réversible

Le ventilateur à régulation électronique se met en marche automatiquement et son régime varie selon les besoins de refroidissement des composants. La fonction d'inversion (option) permet d'inverser périodiquement le flux d'air afin de nettoyer les faisceaux des radiateurs.

## Système hydraulique intelligent

Le système hydraulique Volvo à détection de charge ne fournit de la puissance qu'à la demande, contribuant ainsi à réduire la consommation de carburant.

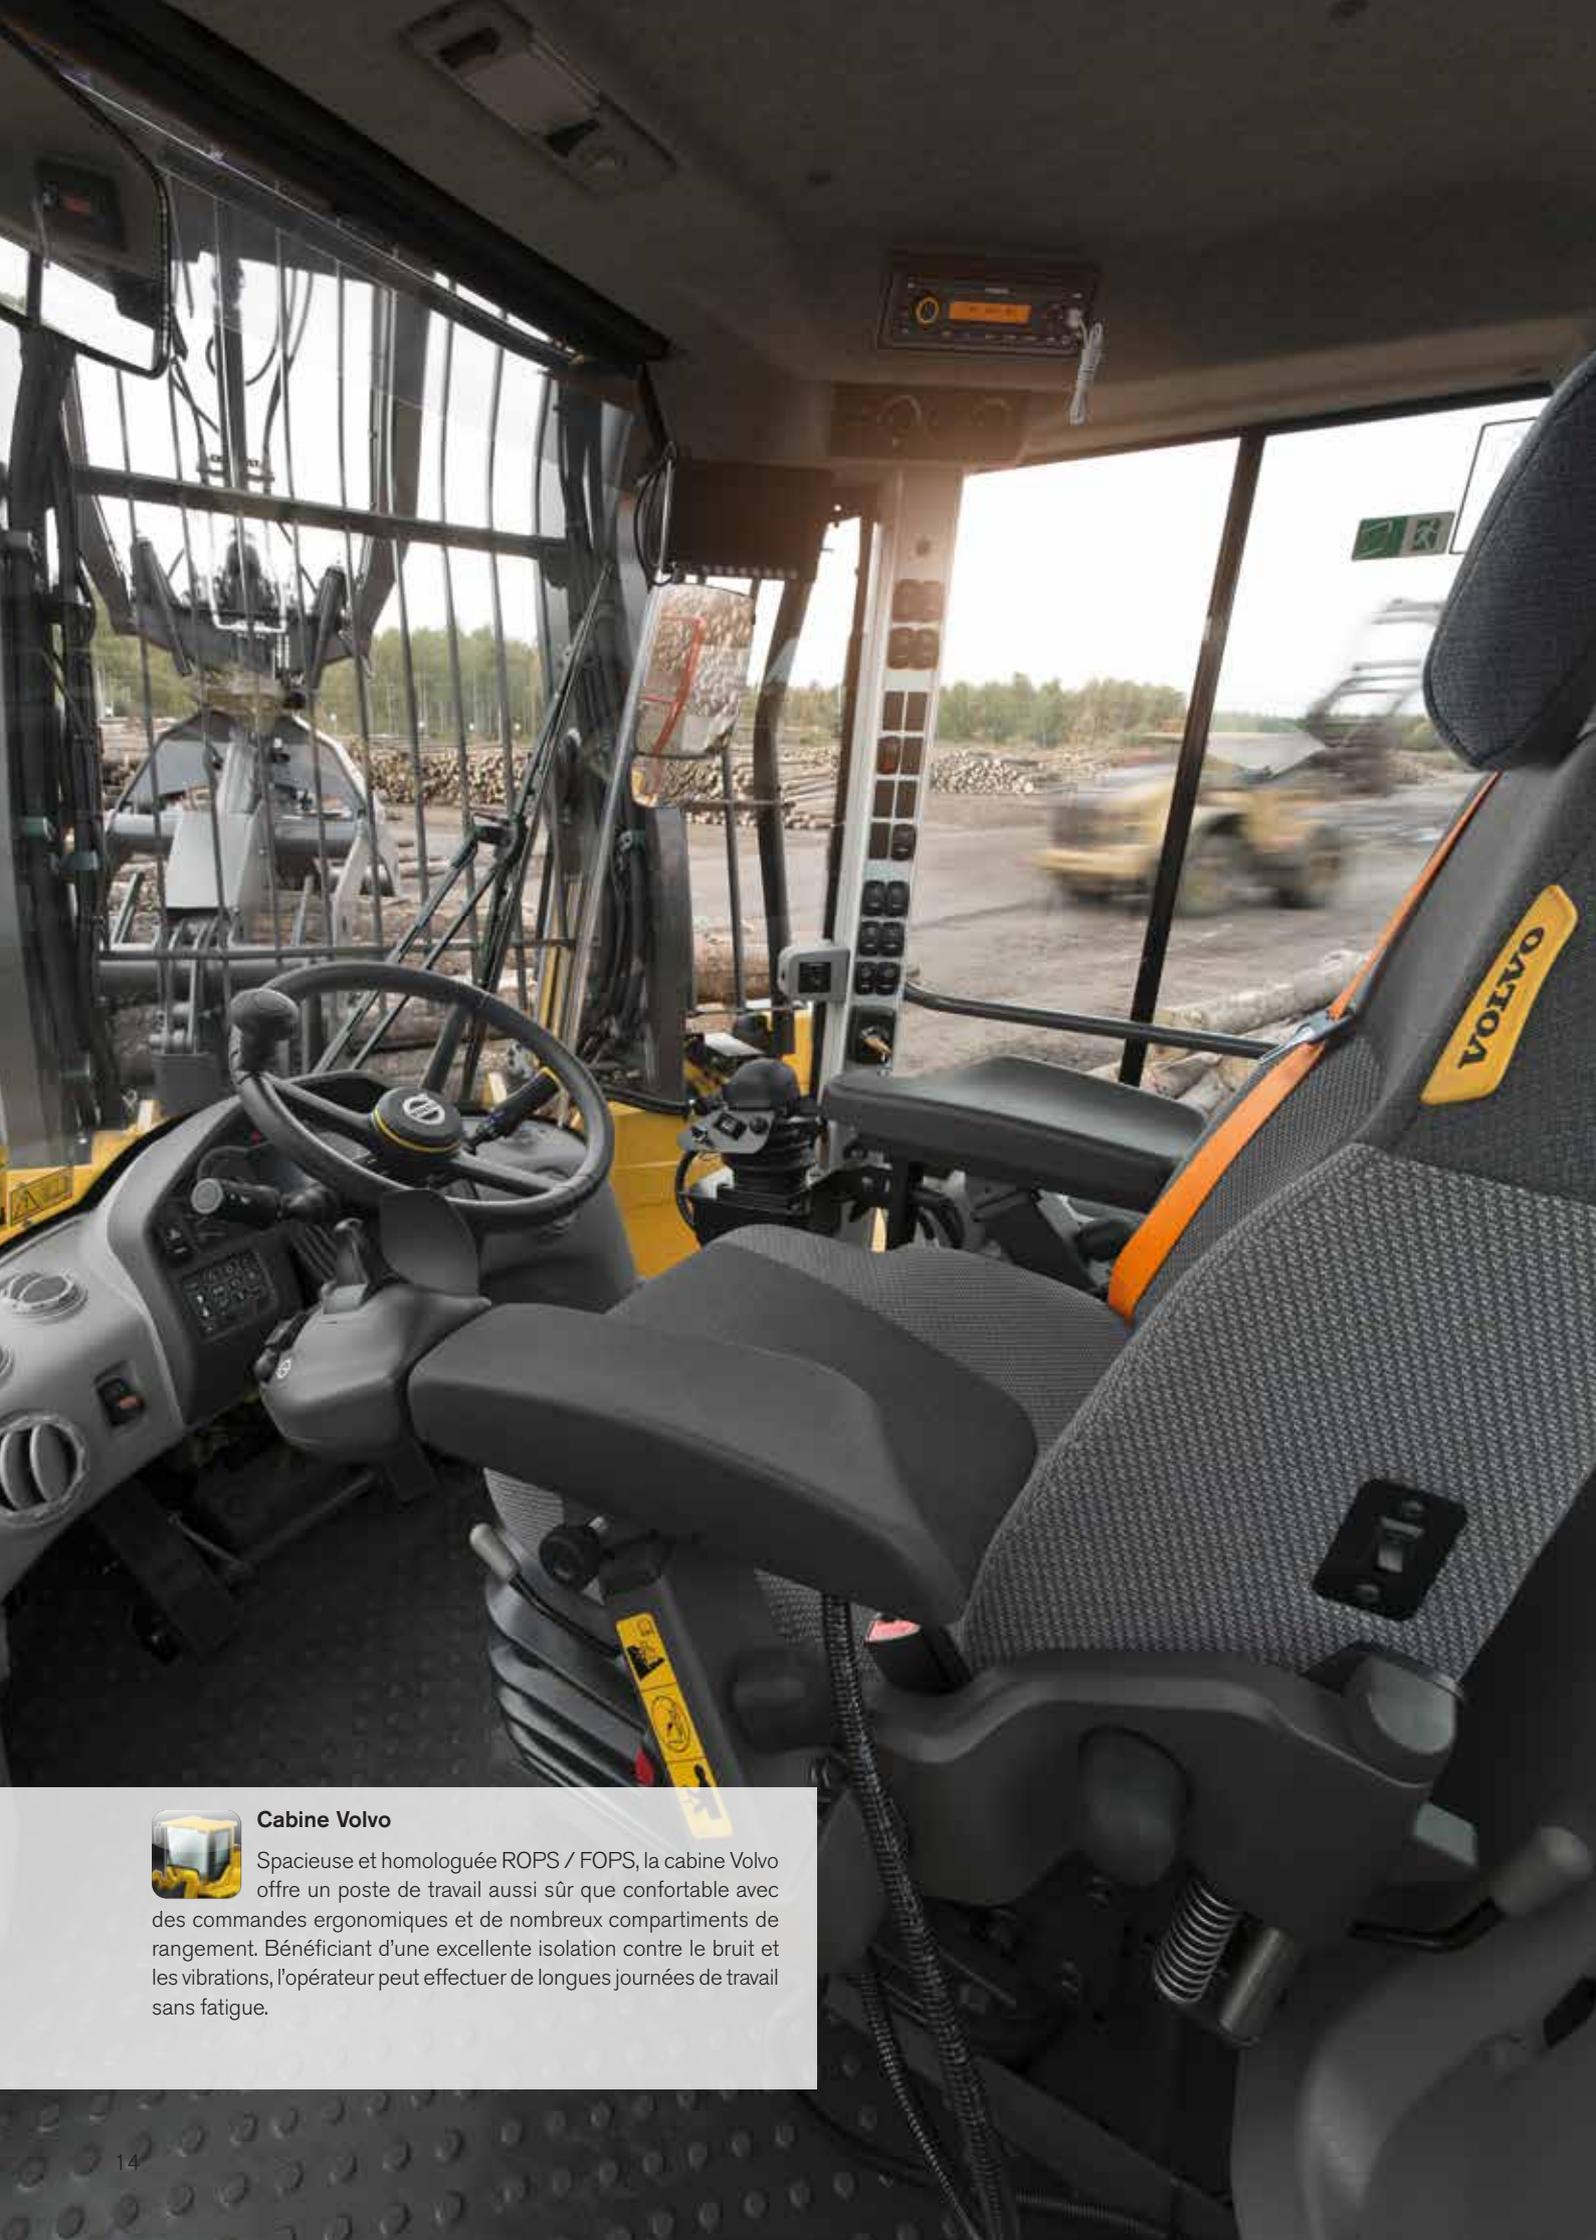

#### Cabine Volvo

Spacieuse et homologuée ROPS / FOPS, la cabine Volvo offre un poste de travail aussi sûr que confortable avec des commandes ergonomiques et de nombreux compartiments de rangement. Bénéficiant d'une excellente isolation contre le bruit et les vibrations, l'opérateur peut effectuer de longues journées de travail sans fatigue.

# Un confort sans pareil

Avec la cabine Volvo, l'opérateur dispose du poste de conduite le plus confortable et le plus efficace du marché. L'objectif manifeste est la productivité comme le montrent bien l'espace généreux aux jambes, les commandes qui tombent sous la main et la conception axée sur la sécurité. Mais ne nous croyez pas sur parole. Prenez place et jugez-en par vous-mêmes.

## Visibilité

Volvo propose de nombreuses options pour améliorer la visibilité et la sécurité lors du travail de nuit ou dans l'obscurité. Elles incluent notamment des bandes réfléchissantes qui matérialisent le contour de la machine, des LED d'éclairage de l'accès à la cabine et des feux de travail supplémentaires pour éclairer puissamment la zone entourant la machine.



## Filtration de l'air de la cabine

L'aspiration de la ventilation est placée en hauteur, là où l'air est le plus propre. Un préfiltre facile à remplacer retient les plus grosses particules avant que l'air traverse le filtre principal et pénètre dans la cabine. Volvo utilise une conception exclusive qui recycle en permanence 90 % de l'air de la cabine à travers le filtre principal pour éliminer toute trace de poussière.

## Système de protection contre l'incendie

Le système de protection contre l'incendie comporte 16 embouts d'extincteur répartis dans le compartiment moteur. Ils se déclenchent automatiquement dès que le système détecte une chaleur excessive. Ce système a été spécifiquement conçu pour les chargeuses sur pneus Volvo et rigoureusement testé. C'est un système semi-automatique qui peut également être déclenché manuellement de l'intérieur comme de l'extérieur de la cabine.

# Maximisez vos profits

En tant que client Volvo, vous bénéficiez de tout un éventail de prestations à votre service. Volvo s'appuie sur des équipes de professionnels passionnés pour vous offrir un partenariat de longue durée, protéger votre investissement et fournir toute une gamme de solutions adaptées à vos besoins ainsi que des pièces détachées de haute qualité. Volvo s'engage à optimiser la disponibilité de votre machine et accroître votre retour sur investissement.



## Des solutions complètes

Volvo a la solution qu'il vous faut. Vous pouvez vous en remettre à nous pour tous vos besoins tout au long de

la durée de vie de votre machine. En analysant attentivement vos exigences, nous sommes certains d'arriver à réduire votre coût d'exploitation et accroître vos bénéfices.



## Pièces détachées d'origine Volvo

C'est grâce à l'attention que nous portons aux détails que nous sommes en tête de notre secteur. Ce concept longuement éprouvé représente un véritable investissement dans l'avenir de votre machine. Toutes nos pièces détachées sont intégralement et rigoureusement testées avant approbation car chacune d'entre elles est essentielle au maintien des performances et de la disponibilité. En n'utilisant que des pièces détachées d'origine Volvo, vous êtes sûr que votre machine gardera tout au long de sa vie la qualité qui fait la renommée de Volvo.



## Un réseau d'assistance complet

Afin de répondre au plus vite à vos besoins, il y a toujours un expert Volvo, chez un de nos concessionnaires Volvo, prêt à se rendre sur votre chantier. Volvo s'appuie sur un réseau solidement établi de techniciens, d'ateliers et de distributeurs pour mettre à votre service son expérience mondiale et sa connaissance des conditions locales.



# Volvo L180H High-Lift – Détails


## Moteur

Moteur diesel V-ACT Etape IV / Tier 4F, 13 litres, 6 cylindres en ligne, 4 soupapes par cylindre, arbre à cames en tête, injecteurs-pompes à pilotage électronique. Chemises humides remplaçables, guides et sièges de soupapes remplaçables. Accélérateur électrique contrôlé par pédale ou commande manuelle.

**Filtre à air** : deux étages (filtre primaire et filtre secondaire)

**Système de refroidissement** : ventilateur à entraînement hydraulique

Moteur		D13J
Puissance max. à	tr/s (tr/min)	21,7 - 23,3 (1 300 - 1 400)
Brute SAE J1995	kW / Ch	246 / 334
Nette ISO 9249, SAE J1349	kW / Ch	245 / 333
Couple max. à	tr/s (tr/min)	16,7 (1 000)
Brut SAE J1995	Nm	2 030
Net ISO 9249, SAE J1349	Nm	2 024
Plage économique	tr/min	800 - 1 600
Cylindrée	L	12,8

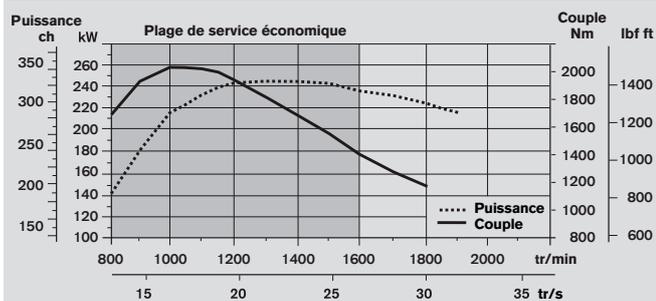

## Système de freinage

**Freins de service** : double circuit de freinage Volvo, maintenu sous pression par des accumulateurs à azote. Freins hydrauliques à disques immergés dans la partie externe des ponts, refroidis par circulation d'huile. Un contacteur au tableau de bord permet à l'opérateur d'activer / désactiver le débrayage automatique de la transmission au freinage.

**Frein de stationnement** : frein multidisque immergé, intégré à la transmission. Enclenchement par ressorts, libération électro-hydraulique commandée par un contacteur au tableau de bord.

**Frein de secours** : double circuit de freinage maintenu sous pression par des accumulateurs rechargeables. Un des circuits, ou le frein de stationnement, satisfait à toutes les exigences des normes de sécurité.

**Standard** : le système de freinage est conforme aux exigences de la norme ISO 3450.

Nombre de disques de frein par roue (avant)		1
Accumulateurs	L	2 x 1,0 + 1 x 0,5

## Système électrique

**Système central de surveillance** : système électrique Conronic avec témoin lumineux central et alarme sonore pour les fonctions suivantes : dysfonctionnement moteur, pression de direction insuffisante, surrégime moteur, communication interrompue avec l'unité de contrôle électronique. Témoin lumineux central et alarme sonore pour les fonctions suivantes (lorsqu'un rapport est engagé) : pression d'huile moteur insuffisante, température d'huile moteur élevée, température d'air d'admission élevée, niveau de liquide de refroidissement insuffisant, température de liquide de refroidissement élevée, pression élevée dans le bas moteur, pression d'huile de boîte de vitesses insuffisante, température d'huile de boîte de vitesses élevée, pression de freinage insuffisante, frein de stationnement enclenché, défaut des accumulateurs de freinage, niveau d'huile hydraulique insuffisant, température d'huile hydraulique élevée, surrégime dans le rapport engagé, température élevée de l'huile de refroidissement des essieux avant et arrière.

Tension	V	24
Batteries	V	2 x 12
Capacité des batteries	Ah	2 x 170
Capacité de démarrage à froid (approx.)	A	1 000
Alternateur	W / A	2 280 / 80
Démarrateur	kW	7,0

## Transmission

**Convertisseur** : simple étage.

**Boîte de vitesses** : Volvo à arbre intermédiaire, commande par levier unique. Passage rapide et souple des rapports, pilotage par valve proportionnelle PWM. Convertisseur verrouillable.

**Boîte de vitesses** : Volvo Automatic Power Shift (APS). Passage entièrement automatique des rapports 1 à 4. Sélecteur de mode à 4 programmes de passage des rapports, y compris AUTO.

**Essieux** : Volvo à arbres de roue flottants, moyeux à réducteurs planétaires et carter en fonte nodulaire. Essieu avant fixe, essieu arrière oscillant. Blocage de différentiel 100 % dans le pont avant.

Transmission		Volvo HTL 221
Multiplication du couple, ratio de calage		1,856:1
	1er	km/h 6,5
Vitesse de pointe, avant / arrière	2ème	km/h 12,5
	3ème	km/h 26,0
	4ème	km/h 38,0
Mesurée avec des pneus		800/65R29
Essieu avant / essieu arrière		AWB 40B
Oscillation essieu arrière ±	°	13
Garde au sol à 13° d'oscillation	mm	610

\*) Limitée par l'ECU

## Cabine

**Instrumentation** : toutes les informations importantes s'affichent au centre du tableau de bord, en pleine vue de l'opérateur. Ecran d'affichage pour système de surveillance Contronic 3.0.

**Chauffage / dégivrage** : chauffage à aspiration d'air extérieur filtré. Ventilateur 11 vitesses à régulation automatique. Events de dégivrage rapide sous toutes les surfaces vitrées.

**Siège** : suspension réglable et ceinture de sécurité à enrouleur. Le siège est monté sur une console fixée à la face arrière de la cabine. Les forces éventuellement générées par la ceinture de sécurité sont absorbées par les rails du siège.

**Standard** : la cabine est testée et homologuée ROPS (ISO 3471) et FOPS (ISO 3449). La cabine est également conforme aux exigences des normes ISO 6055 (Protège-conducteur - Véhicules industriels) et SAE J386 (Retenue de l'opérateur).

Niveau sonore intérieur selon la norme ISO 6396 / SAE J2105		
LpA	dB(A)	70
Niveau sonore extérieur selon la norme ISO 6395 / SAE J2104		
LwA	dB(A)	108
Ventilation	m <sup>3</sup> /min	9
Capacité du chauffage	kW	16
Climatisation (option)	kW	7,5

## Système de direction

**Système de direction** : articulation centrale, direction hydrostatique pilotée par détection de charge

**Alimentation** : alimentation prioritaire par une des deux pompes à pistons axiaux à détection de charge

**Vérins de direction** : deux vérins à double effet

Alésage	mm	100
Diamètre de tige	mm	60
Course	mm	525
Pression de service	MPa	21 ± 0,35
Débit max.	L/min	252
Angle de direction max.	± °	37

## Entretien

**Accessibilité** : grand capot moteur enveloppant à relevage électrique, dégageant l'accès à l'ensemble du compartiment moteur. Filtres à huile et reniflards conçus pour des intervalles d'entretien allongés. Possibilité de contrôler, enregistrer et analyser les données opérationnelles afin de faciliter la résolution de dysfonctionnements.

Réservoir de carburant	L	366
Liquide de refroidissement	L	55
AdBlue®	L	31
Réservoir hydraulique	L	156
Huile de boîte de vitesses	L	48
Huile moteur	L	50
Huile de pont (avant / arrière)	L	46 / 55

## Système de bras de levage

Ce système de bras de levage à grande hauteur, spécialement conçu par Volvo, combine robustesse, stabilité et excellente visibilité sur toute l'étendue du cycle de travail. Ce nouveau système de bras de levage offre une hauteur de placement supérieure et la possibilité d'orienter le grappin ouvert sur 360° à hauteur de levage maximale. La hauteur de levage est de 5,80 m sous le grappin fermé.

Vérins de levage		2
Alésage	mm	140
Diamètre de tige	mm	110
Course	mm	2 220
Vérin d'inclinaison		2
Alésage	mm	140
Diamètre de tige	mm	70
Course	mm	691

## Système hydraulique



**Alimentation** : deux pompes à débit variable à pistons axiaux, pilotées par détection de charge. Le système de direction est toujours alimenté en priorité par une des deux pompes.

**Distributeurs** : deux distributeurs principaux. Distributeur principal 1 : 2 sections pour le levage et l'inclinaison. Distributeur principal 2 : 4 sections pour l'ouverture/fermeture, l'inclinaison et l'orientation du grappin, et le poussoir de grumes (équipement en option).

**Filtre** : filtration plein débit par cartouche filtrante de 10 microns (absolu).

Pression de service max., pompe 1	MPa	20
Pression de service max., pompe 2	MPa	21
Système de pilotage	MPa	3,2 - 4,0
Descente, à vide (hauteur max. à hauteur min.)	s	6

# Caractéristiques techniques

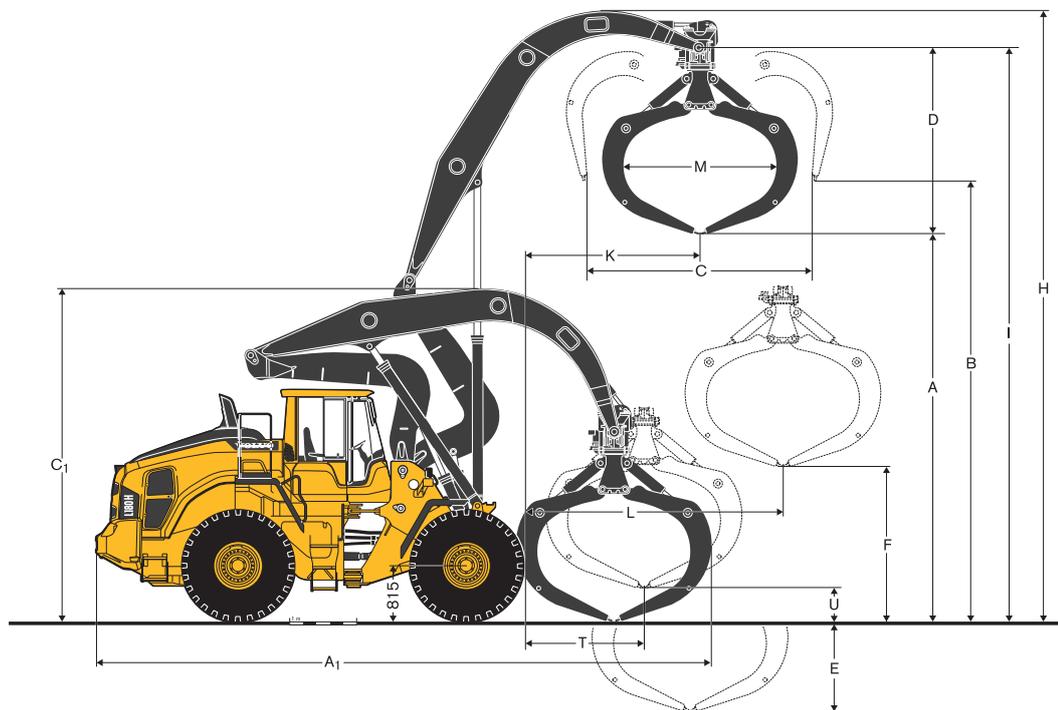


**Remarque :** pour charger des véhicules, la largeur du grappin (cote M) doit être inférieure de 150 mm à la largeur des ranchers (cote W) du véhicule.

**Pneumatiques : 775/65 R29\***

**Grappin à tête rotative, 360°, 3,2 m<sup>3</sup>, 82127**

A <sub>1</sub>	Grappin positionné en long	mm	9 600
	- avec pousseur de grumes	mm	9 916
A <sub>2</sub>	Grappin incliné vers l'avant	mm	10 590
C <sub>1</sub>	Grappin positionné en long	mm	5 160
C <sub>2</sub>	Grappin incliné vers l'avant	mm	4 760
H		mm	9 132
I		mm	8 930
K		mm	2 760
L		mm	3 990
X		mm	2 280
Y		mm	3 080
a <sub>1</sub>		mm	7 630
a <sub>2</sub>		mm	6 840
a <sub>3</sub>		mm	3 830
a <sub>4</sub>		°	± 37

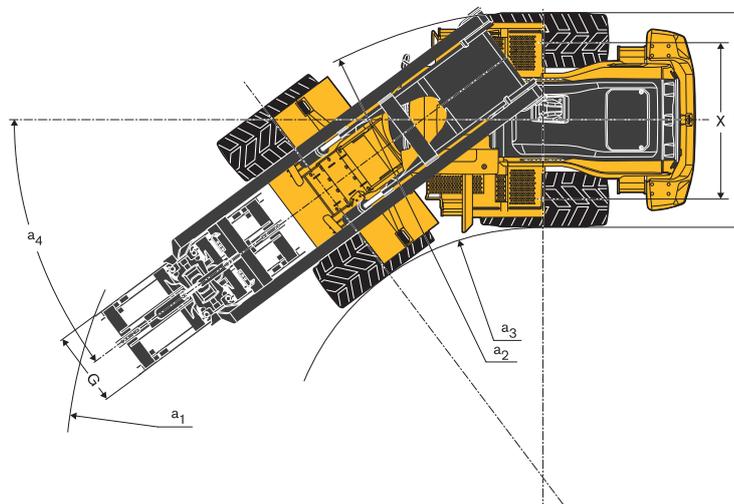

		Longueur des grumes (bois de construction) 5,0 m		Longueur des grumes (bois de construction) 4,0 m	Longueur des grumes (bois à broyer) 4,0 m	
						
<b>Pneus 775/65 R29*</b>						
Surface de prise du grappin	m <sup>2</sup>	3,2	3,2	3,5	3,8	3,8
Poids du grappin	kg	1 880	2 050 / 1 960	2 150	2 020 / 1 940	2 210
Charge utile	kg	8 800	8 600 / 8 700	8 500	8 600 / 8 700	8 500
A	mm	5 800	5 800	5 700	5 350	5 350
B	mm	6 700	6 700	6 600	6 450	6 450
C	mm	3 630	3 630	3 750	4 500	4 500
D	mm	2 900	2 900	2 850	3 350	3 200
E	mm	1 330	1 330	1 430	1 780	1 780
F	mm	2 255	2 255	2 150	1 800	1 800
G	mm	1 100	1 100 / 900	11	1 100 / 900	900
M	mm	2 400	2 400	2 550	2 350	2 350
Poids opérationnel*	kg	33 600	33 800 / 33 700	33 700	33 760 / 33 680	34 030
Grumes courtes (bois à broyer)					x	x
Bois de construction		x	x	x		
Manutention finale		x	x	x	x	x
Chargement / déchargement de camions		x	x	x	x/x	x/x
Déchargement contre un mur					x	x
Bras de grappin hydrauliques			x	x		x
Chaîne triplex		x			x	
Référence		91 852	82 127 / 82 126	82 128	94 463 / 93 607	82 129

\* le poids du liquide de gonflage des pneus arrière est inclus. le liquide de gonflage des pneus avant (option) ajoute 1830 kg.  
Le pousseur de grumes (option) accroît le poids opérationnel de 800 kg. Pousseur de grumes, réf. 84184.

# Équipement

## ÉQUIPEMENT STANDARD

### Entretien et maintenance

Système de graissage automatique  
Bouchon de vidange et bouchon de remplissage d'huile moteur placés à un endroit aisément accessible  
Bouchon de vidange et bouchon de remplissage d'huile de boîte de vitesses placés à un endroit aisément accessible  
Points de graissage regroupés à des endroits aisément accessibles à hauteur d'homme  
Prises de contrôle de pression : connexions rapides pour la boîte de vitesses et le système hydraulique  
Coffre à outillage, verrouillable

### Moteur

Système de traitement de l'échappement  
Filtration de l'air d'admission à deux étages : préfiltre, cartouche primaire et cartouche secondaire  
Jauge de liquide de refroidissement  
Préchauffage de l'air d'admission  
Préfiltre à carburant avec décanteur  
Filtre à carburant  
Reniflard de bas moteur avec recyclage de l'huile  
Protection de la prise d'air frais du refroidissement moteur

### Système électrique

24 V, faisceau électrique préconfiguré pour l'installation d'accessoires  
Alternateur 24 V / 80 A / 2280 W  
Coupe-batterie  
Jauge de carburant  
Horamètre  
Avertisseur sonore électrique  
Tableau de bord :  
Niveau de carburant  
Niveau d'AdBlue  
Température d'huile de boîte de vitesses  
Température de liquide de refroidissement  
Rétro-éclairage de l'affichage

### Eclairage :

Deux phares halogènes à double faisceau (feux de croisement / feux de route)  
Feux de stationnement  
Doubles feux stop et doubles feux de position arrière  
Clignotants avec fonction de feux de détresse  
Feux de travail halogènes (2 à l'avant et 2 à l'arrière)

### Système de contrôle permanent Contronic

Surveillance et enregistrement des données opérationnelles  
Ecran d'affichage Contronic  
Consommation de carburant  
Consommation d'AdBlue®  
Température ambiante  
Horloge  
Test de sécurité des témoins d'avertissement  
Test du système de freinage  
Test de sécurité, niveau sonore du ventilateur à régime max.  
Témoins d'avertissement :  
Charge de la batterie  
Frein de stationnement

### Messages d'avertissement :

Régénération  
Température de liquide de refroidissement  
Température d'air d'admission  
Température d'huile moteur  
Pression d'huile moteur  
Température d'huile de boîte de vitesses  
Pression d'huile de boîte de vitesses  
Température d'huile hydraulique  
Pression de freinage  
Frein de stationnement enclenché  
Accumulateurs de freinage en charge  
Surrégime à l'inversion du sens de marche  
Température de l'huile des ponts  
Pression de direction  
Pression de bas moteur  
Attache rapide ouverte  
Rappel de bouclage de la ceinture de sécurité

### Alarmes de niveau :

Niveau de carburant  
Niveau d'AdBlue  
Niveau d'huile moteur  
Niveau de liquide de refroidissement  
Niveau d'huile de boîte de vitesses  
Niveau d'huile hydraulique  
Niveau de liquide lave-glace

### Réduction du couple moteur en cas de message d'avertissement :

Température de liquide de refroidissement trop élevée  
Température d'huile moteur trop élevée  
Pression d'huile moteur trop basse  
Pression de bas moteur trop élevée  
Température d'air d'admission trop élevée

### Régime moteur ramené au ralenti en cas de message d'avertissement :

Température d'huile de boîte de vitesses trop élevée  
Patinage des packs d'embrayage de la boîte de vitesses  
Clavier de commande, rétro-éclairage  
Interdiction de démarrage en cas de rapport engagé

### Transmission

Boîte de vitesses Automatic Power Shift  
Passage automatique piloté des rapports 1 - 4  
Pilotage par électrovannes PWM  
Contacteur marche avant / marche arrière intégré à la console des commandes hydrauliques  
Jauge transparente de niveau d'huile de boîte de vitesses  
Différentiels : avant : blocage hydraulique 100 %. Arrière : libre.  
OptiShift  
Verrouillage du convertisseur dès le premier rapport

### Système de freinage

Double circuit de freinage  
Double pédale de frein  
Système de freinage de secours  
Frein de stationnement électro-hydraulique  
Indicateurs d'usure des freins  
Refroidisseur et filtre, huile des ponts avant et arrière

### Cabine

ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449)  
Clé unique démarrage / porte  
Isolation phonique intérieure  
Allume-cigare / prise 24 V  
Porte verrouillable  
Chauffage / dégivrage à aspiration d'air extérieur  
Prise d'air extérieur à double filtration  
Régulation automatique de la température  
Tapis de sol  
Deux plafonniers  
Rétroviseurs intérieurs  
Deux rétroviseurs extérieurs  
Vitres coulissantes, côté droit  
Pare-brise en verre teinté  
Ceinture de sécurité à enrouleur (SAE J386)  
Colonne de direction réglable  
Compartment de rangement  
Porte-document  
Pare-soleil  
Porte-gobelet  
Lave-glaces de pare-brise et de vitre arrière  
Essuie-glaces de pare-brise et de vitre arrière  
Essuie-glaces avant et arrière à fonction intermittente

### Système hydraulique

Distributeur principal 2 sections double effet à pilotage hydraulique  
Pompes à débit variable à pistons axiaux (3) :  
1 Système hydraulique de travail, pilotage et freins  
2 Système hydraulique de travail, pilotage, direction et freins  
3 Ventilateur de refroidissement et freins  
Commandes électro-hydrauliques  
Verrouillage électronique des fonctions hydrauliques  
Arrêt automatique des bras de levage  
Positionnement automatique du godet  
Vérins à double effet  
Jauge transparente de niveau d'huile hydraulique  
Refroidisseur d'huile hydraulique  
Système de suspension des bras de levage

### Équipement extérieur

Rambardes orange  
Garde-boue avant et arrière  
Silentblocs caoutchouc / huile de suspension de cabine  
Silentblocs caoutchouc de suspension du moteur et de la boîte de vitesses  
Barre de verrouillage de l'articulation de direction  
Préconfiguration antivandalisme :  
Compartment moteur  
Calandre  
Anneaux de levage  
Anneaux d'arrimage  
Contrepoids usiné en fonte massive  
Contrepoids, prépercé pour des grilles de protection supplémentaires

### Autre équipement

Contrepoids, manutention de grumes

## ÉQUIPEMENT EN OPTION

### Système électrique

Système antivol  
Contacteur d'arrêt d'urgence  
Dispositif de consignation Lock out Tag out (LOTO)  
Phares, réglage asymétrique gauche  
Support de plaque d'immatriculation, éclairage intégré  
Caméra de recul, écran LCD couleur dans la cabine  
Réduction de l'intensité des feux de travail en marche arrière  
Alarme de recul, sonore  
Alarme de recul sonore, multifréquence  
Feu de recul, à éclats  
Feux de position latéraux  
Gyrophare LED  
Feux de travail halogènes, éclairage de l'accessoire  
Feux de travail LED, éclairage de l'accessoire  
Feux de travail arrière, sur la cabine, halogènes  
Phares LED  
Feux de travail arrière, sur la cabine, LED  
Feux de travail arrière, protégés par une grille, 2 feux LED  
Feux de travail avant, au-dessus des phares, 2 feux LED  
Feu arrière, LED  
Alimentation électrique 24 V  
Système de détection radar  
Connecteurs pour démarrage de secours, type OTAN

### Cabine

Manuel de l'Opérateur fixé à la cabine  
Climatisation à régulation automatique  
Panneau de commande de la climatisation, en degrés Fahrenheit  
Filtre anti-amianté (air cabine)  
Cendrier  
Préfiltre cyclonique (air cabine)  
Filtre au charbon actif  
Plaque de fermeture, sous la cabine  
Support pour glacière  
Accoudoir Volvo pour siège conducteur, côté gauche  
Siège Volvo renforcé à suspension pneumatique, chauffant, dossier haut  
Siège à suspension pneumatique (standard), ceinture de sécurité 2 points  
Siège à suspension pneumatique (standard), ceinture de sécurité 3 points  
Kit d'installation autoradio avec prise 12 V incluse, côté gauche  
Kit d'installation autoradio avec prise 12 V incluse, côté droit  
Autoradio avec connexions AUX / USB / Bluetooth  
Subwoofer  
Boule de volant de direction  
Pare-soleil, vitre arrière  
Pare-soleils, vitres latérales  
Chauffage de cabine avec temporisation  
Vitre coulissante, porte  
Clé universelle démarrage / porte  
Ouverture de la porte à distance  
Miroir de vision avant  
Chauffage de cabine sur secteur, 240 V

### Transmission

Limiteur de vitesse

### Système de freinage

Conduites de freins en acier inoxydable

### Système hydraulique

Circuit séparé de verrouillage de l'accessoire  
Huile hydraulique biodégradable Volvo  
Huile hydraulique, non inflammable  
Huile hydraulique pour climats chauds

### Équipement extérieur

Echelle d'accès à la cabine, montée sur caoutchouc  
Système de protection contre l'incendie  
Garde-boue enveloppants avec élargisseurs et bavettes  
Chape de remorquage

### Équipement de protection

Plaque de blindage sous le châssis arrière  
Plaque de protection, châssis arrière  
Toit de cabine renforcé  
Grilles de protection des phares  
Grille de protection de la calandre  
Grilles de protection des feux arrière  
Grilles de protection des fenêtres latérales et arrière  
Grille de protection du pare-brise

### Autre équipement

Marquage CE  
Direction par manette électro-proportionnelle (CDC)  
Direction de secours avec fonction de test automatique  
Autocollant conformité émissions sonores UE  
Autocollant conformité émissions sonores USA  
Autocollants réfléchissants, contours de la machine  
Autocollants réfléchissants (bandes), contour de la cabine  
Kit d'insonorisation, extérieur  
Panneau "Véhicule lent"  
Panneau 50 km/h

### Pneumatiques

775/65 R29

### Accessoires

Grappins à grumes

## QUELQUES OPTIONS VOLVO

### Pousseur de grumes



### Pack de feux LED



### Système de protection contre l'incendie



### Gyrophare LED



### Ceinture de sécurité 3 points



### Système de détection radar



**VOLVO**

**Volvo Construction Equipment**

[www.volvoce.com](http://www.volvoce.com)