

**KOMBIWALZE
BW 151 AC-5**


LEISTUNGSDATEN



Gerätetyp	Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltstichtdicken		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 151 AC-5	40-80	100-180	140-200

Technische Daten

Frachtangaben in m3	ohne ROPS	mit ROPS
BW 151 AC-5	18,174	24,341

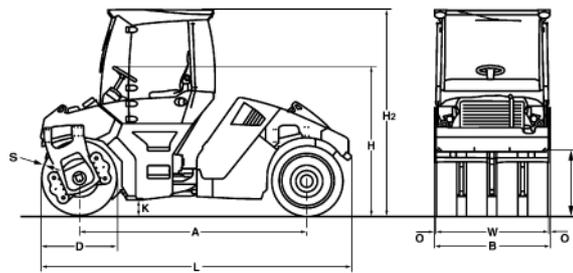

Standardausrüstung

- 2 Amplituden / 2 Frequenzen
- ECOMODE
- Vibrationsautomatik
- Fahrersitz, drehbar (-20/+70°)
- mit Lenkrad seitlich verschiebbar
- Bordcomputer
- Motor-Öltemperatur
- Geschwindigkeitsanzeige
- Kraftstoffverbrauch
- Motortemperatur
- Keilriemenschutz
- Ablagefächer für Dokumente und Werkzeug
- Druckberieselung mit 3 Pumpen
- Rückfahrwarneinrichtung
- Batterietrennschalter
- NOT-AUS

Zusatzrüstung

- ROPS-Kabine mit Sicherheitsgurt + Heizung, Lüftung + 4 Arbeitsscheinwerfer
- ROPS-Kabine mit Klimaanlage
- Rundumkennleuchte
- Beidseitiger Hundegang (170mm)
- 2 LED-Leuchten für Kabinendach (Flatbeam)
- Kantenandrück- und Schneidgerät
- Sonderlackierung
- Umweltverträgliches Hydrauliköl
- Radio/Radiovorrüstung
- ROPS/FOPS mit Sicherheitsgurt
- Präzisionsstreuer BS150 seitlich verschiebbar
- Asphalt-Temperaturanzeige
- Beleuchtung für Bandagenkante vorne und hinten
- Sitzheizung
- Frequenz 70Hz
- TÜV-Abnahme
- Thermische Schürzen
- BOMAG TELEMATIC POWER
- Außenspiegel
- ECONOMIZER
- BCM-Dokumentationssystem

Maße in mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 151 AC-5	3300	1844	730	1100	2240	3000	250	4400	82	16	1680

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE m. ROPS-Kabine	kg	7.500
Statische Linienlast CECE	kg/cm	23,2
Achslast, Bandage CECE	kg	3.900
Achslast, Räder CECE	kg	3.600
Radlast CECE	kg	900
Max. Betriebsgewicht	kg	8.500

Abmessungen

Spurkreisradius innen	mm	4.390
Länge (ohne Zugöse)	mm	4.400

Fahreigenschaften

Max. Fahrgeschwindigkeit	km/h	0- 12,0
Max. Steigfähigkeit ohne/mit Vibration	%	40/30

Antrieb

Motorhersteller	Kubota	
Typ	V3307 CR-T	
Abgasstufe	3b/4	
Kühlung	Wasser	
Anzahl der Zylinder	4	
Leistung ISO 14396	kW	55,4
Drehzahl	min-1	2.400

Bandagen und Reifen

Bandagenbreite	mm	1.680
Anzahl der Reifen		4
Reifengröße		11,00-20 18PR

Bremsen

Betriebsbremse	hydrost.
Feststellbremse	Federspeicher

Lenkung

Art der Lenkung	Pendel-Knick
-----------------------	--------------

Erregersystem

Antriebsart	hydrost.	
Autom. Vibr.-Abschaltung	Serie	
Frequenz	Hz	45/55
Amplitude	mm	0,68/0,27
Zentrifugalkraft	kN	69/41
Zentrifugalkraft	t	7,0/4,2

Füllmengen

Kraftstoff	l	125,0
Wasser	l	600,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 921 06 001

110414 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

