


NEUMÁTICOS

Delanteros	Traseros	X	Y
8.25-16	11.2 R20	255	1330
250/80-16	320/70 R20	255	1385
300/80-15.3	360/70 R20	275	1470
280/70-18	360/70 R20	275	1420
320/65-18	420/65 R20	275	1550
280/85 R20	320/85 R24	330	1415
320/70 R20	360/70 R24	330	1475
400/55-22.5 Twin	500/60-22.5 Twin	330	1660

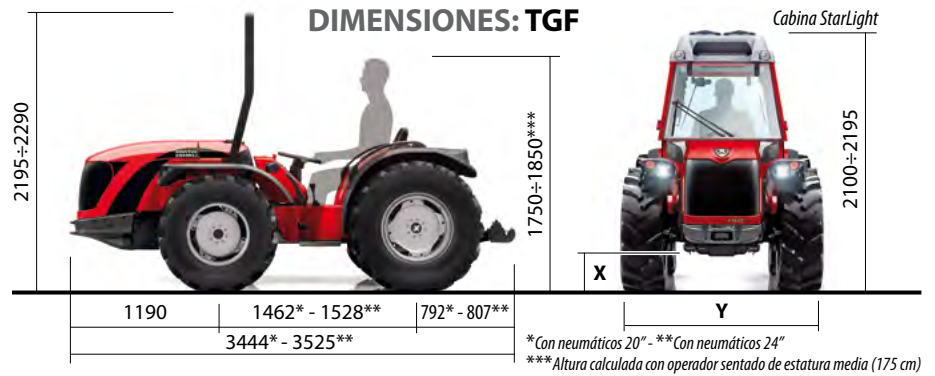

*Con neumáticos 20" - **Con neumáticos 24"
***Altura calculada con operador sentado de estatura media (175 cm)

DATOS TÉCNICOS: TGF

ERGITS



TGF 7800"S"

TGF 9400"S"

Bastidor	Integral oscilante ACTIO™ • Rígido • Cuatro ruedas motrices desiguales • Reductores finales							
Motor tipo	Diesel de inyección directa con masas contra-rotantes							
Normativa Emisiones	Fase 3A				Fase 3A			
N. cilindros	4 - 16 Válvulas				4 Turbo - Intercooler			
Cilindrada cc.	3319				2970			
Potencia kW/CV (97/68/CE)	52/71				64/87			
Rev. motor máx.	2500				2600			
Par máx (Nm/rpm)	236/1600				380/1000			
Refrigeración	Agua				Agua			
Capacidad depósito (Litros)	60				60			
Transmisión	Cambio sincronizado de 32 velocidades 16 AD + 16 AT con inversor sincronizado							
Toma de fuerza	Trasera independiente 540/540E rpm con conexión hidráulica progresiva y sincronizada con todas las velocidades							
Eje	Perfil 1"3/8 con 6 estrías y con inserción facilitada							
Embrague transmisión	Con mando mecánico							
Desconexión tracción	Delantera con mando hidráulico							
Elevador hidráulico	Con posición y esfuerzo controlado mixto y enganche tres puntos - Capacidad (Kg): 2300							
Presión de trabajo (bar)	160							
Dirección	Hidráulica con 2 pistones							
Frenos	De servicio: en las 4 ruedas, con disco en baño de aceite con mando hidráulico - Independientes en las ruedas tras. De socorro y aparcamiento: de cinta en la transmisión							
Plataforma	Suspendida sobre Silent Block							
Neumáticos: Delantero	8.25-16	250/80-16	300/80-15.3	280/70-18	320/65-18	280/85 R20	320/70 R20	400/55-22.5 Twin
Trasero	11.2 R20	320/70 R20	360/70 R20	360/70 R20	420/65 R20	320/85 R24	360/70 R24	500/60-22.5 Twin
Peso en orden de marcha (Kg):	Con arco: 2130÷2310				Con arco: 2100÷2280			
	Con cabina: 2240÷2420				Con cabina: 2210÷2390			
Dotación de serie	<ul style="list-style-type: none"> • Bloqueo diferencial trasero o en ambos ejes con mando hidráulico • Barra de levante con rótulas tipo 1 y 2 • Asiento con muelles y ajustable • Cinturón de seguridad • Arco de seguridad delantero abatible • Discos de rueda ajustables • Equipo hidráulico auxiliar trasero con dos palancas • Enganche de remolque trasero ajustable en altura • Enganche de remolque delantero • Tablero de instrumentos multifuncional digital • Batería • Toma de corriente • Interruptor de seguridad sobre el inversor y la TdF 							
Opcional	<ul style="list-style-type: none"> • Cabina "STARLIGHT" montada sobre "Silent Block", insonorizada, con tejadillo panorámico, aire acondicionado y calefacción • Radio-estéreo • Equipo hidráulico con elevador con posición y esfuerzo controlado • Soporte con 6 contrapesos delanteros completo • Brazos de elevación regulables en largo con enganche rápido • Discos de fundición para ruedas de 20" y 24" traseras • Enganche de remolque tipo Slider • Par de contrapesos para ruedas del/tras • Bullbar delantero • Parrilla de faros delanteros 							

Las descripciones e ilustraciones de este folleto son informativas, no contractuales y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

ANTONIO CARRARO IBERICA, S.A.
Paseo de la Campsa, 65
08940 CORNELLÀ (Barcelona) España
Tel. +34 93 377 99 57
iberica@antoniocarraro.com
antoniocarraro.com