



Portable Power

Compresseurs mobiles | 11 - 17 m³/min






Modèle	14/115	10/125	7/170
COMPRESSEUR			
Débit d'air libre - m ³ /min	11,3	12,7	17
Pression de service nominale - bar (psi)	14 (200)	10,3 (150)	7 (100)
RÉGLAGES INTERNES			
Pression max. admissible - bar (psi)	15,5 (225)	12,1 (175)	8,6 (125)
Réglage du clapet de sécurité - bar (psi)	17,2 (250)	13,8 (200)	12 (175)
MOTEUR			
Marque	John Deere	John Deere	John Deere
Modèle	6IRF8AE	6IRF8AE	6IRF8AE
Nombre de cylindres	6	6	6
Régime à pleine charge - tr/min	2200	2200	2200
Puissance - kW (CV)	129 (173)	129 (173)	129 (173)
Système électrique - V	24	24	24
Refroidissement	Liquide	Liquide	Liquide
Contenance du réservoir de carburant - L	276	276	276
Sorties d'air (BSPT / Standard impérial)	1 x 2", 1 x 1 1/4", 2 x 3/4"	1 x 2", 1 x 1 1/4", 2 x 3/4"	1 x 2", 1 x 1 1/4", 2 x 3/4"
Conformité aux normes d'émissions	Phase IIIA	Phase IIIA	Phase IIIA
ÉMISSIONS SONORES			
Conformité totale à la directive 2000/14/CE (2006) relative aux émissions sonores à l'extérieur des bâtiments - L _{WA}	99	99	99
PNEUMATIQUES			
Taille	205/75 R17.5	205/75 R17.5	205/75 R17.5 **
Nombre de roues	2	2	2
DIMENSIONS (SUR TRAIN ROULANT)			
Longueur (timon fixe) - mm	4852	4852	4852
Longueur min. / max. (timon réglable) - mm	4793 / 4998	4793 / 4998	4793 / 4998
Largeur - mm	1985	1985	1985
Hauteur - mm	1890	1890	1890
Garde au sol - mm	250	250	250
Poids (net) timon fixe / réglable - kg	2570 / 2650	2570 / 2650	2570 / 2650
Poids (opérationnel) timon fixe / réglable - kg	2770 / 2850	2770 / 2850	2770 / 2850
DIMENSIONS (SUR SUPPORT D'EXPÉDITION)			
Longueur - mm	3122	3122	3122
Largeur - mm	1550	1550	1550
Hauteur - mm	2055	2055	2055
Poids net - kg	2420	2420	2420
Poids opérationnel - kg	2745	2745	2745



www.doosanportablepower.eu

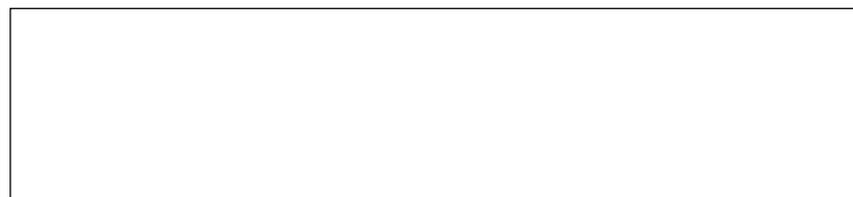

Portable Power

La conception et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les produits Doosan Portable Power présentés en illustration ne sont pas toujours des modèles standard.

