

**Des performances
éprouvées**

McCloskey INTERNATIONAL **S130**



S130

Crible haute énergie

Le S130 McCloskey est la machine portative de criblage par vibration de 4,2 m x 1,5 m la plus avancée qui existe actuellement sur le marché. L'association de ce criblage unique dans sa catégorie à la technologie de crible haute énergie de McCloskey n'est égalée par aucun autre crible de taille identique.


"J'utilise des machines de la même marque depuis près de 25 ans. Nous avons récemment mis à l'essai et acheté le McCloskey S130. Nous avons constaté que ses performances et sa qualité sont considérablement supérieures à celles de nos machines précédentes. La qualité du service et de la machine proprement dite nous a tellement impressionnés que nous envisageons de compléter notre gamme McCloskey dans un avenir proche".

John Grant
Director of M&G Fuels, Angleterre



Options

Système de bogie sur roues pour les unités à chenilles.

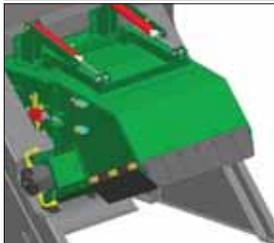

Déchetuseuse.



Crible vibrant un ou deux étages à haut rendement.



Rallonge d'alimentation de 915 mm avec une capacité atteignant 10,3 m³.



Caractéristiques et avantages

Ouverture de crible de 4267 mm -

Permet d'utiliser de plus grandes pellet-euses de chargement.

Alimentateur de 1200 mm -

Pour le passage libre des matériaux sur le convoyeur principal. La plaque de répartition optimisée garantit une plus grande couverture du crible et les déversoirs plus larges minimisent les déversements potentiels et les blocages.

Caisse de criblage 4 200 x 1 524 mm **extrêmement agressive** -


Procure une capacité de produit comparable à d'autres modèles concurrents plus grands.



Système à coin -

Système à coin convivial pour un changement plus rapide du crible.

Système de tringlerie hydraulique de la **caisse de criblage** -

Permet d'accéder plus facilement au crible pour le changer et une couverture optimale du crible avec différents angles d'inclinaison de la caisse de criblage.

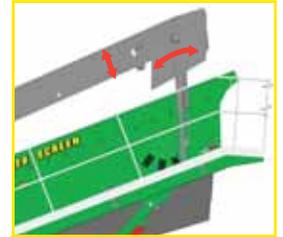

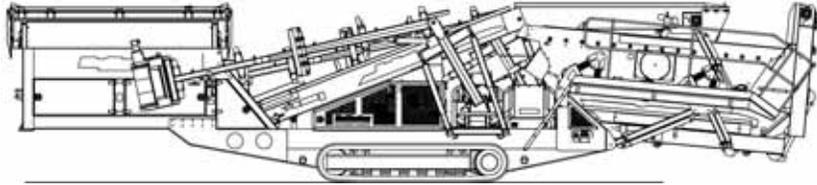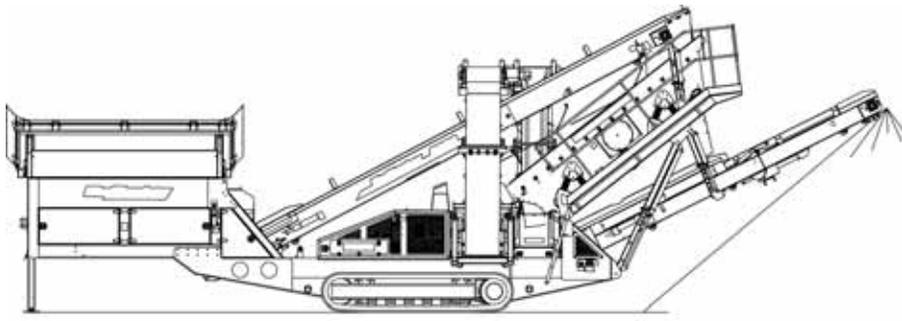

Dimensions et poids du S130

Longueur – transport	15,09 m
Largeur – transport	2,90 m
Hauteur – transport chenille 2 étages	3,40 m
Hauteur – transport roues 2 étages	3,68 m
Poids – chenille 2 étages	27 200 kg - estimation
Poids – roues 2 étages	23 000 kg - estimation

Pour le voir à l'action...

Consultez des vidéos des machines au travail, des témoignages de nos clients et bien plus encore sur le site www.mccloskeyinternational.com

McCloskey
INTERNATIONAL

Amérique du N. et Amérique du S.
#1 McCloskey Road, RR#7
Peterborough, Ontario Canada,
K9J 6X8
1-877-Trommel
T (705) 295-4925
F (705) 295-4777
mccloskey@mccloskeyinternational.com

Royaume-Uni et le reste du monde
47 Moor Road,
Coalisland,
Co Tyrone,
N.Ireland BT71 4QB
T +44 (0) 2887-740-926
F +44 (0) 2887-747-242
salesuk@mccloskeyinternational.com

McCloskey International se réserve le droit de modifier les informations et la conception des machines de cette brochure sans réserve et sans avis aux utilisateurs. McCloskey International ne sera en aucun cas tenue responsable d'erreurs ou d'omissions dans le présent document.



Utilisation dans l'industrie du charbon.

Caractéristiques standards



Durabilité

Tous les composants sont de marque : moteur CAT, pompes David Brown, système de peinture à 2 composants.

Acier Hardox très résistant.

Conception novatrice.

Le système diesel-hydraulique haute performance permet un plus grand débit et réduit la consommation de carburant.



Maintenance / Convivialité

Baies moteur accessibles.

Passerelles galvanisées fixes.

Commandes conviviales universelles sur toute la gamme McCloskey.

Démarrage en 10 minutes.

Extrêmement manœuvrable sur chantier.

Organe de réglage unique et convivial des courroies.

Les dimensions universelles permettent d'utiliser les cribles en maille sur toute la gamme S de McCloskey.



Revendeur agréé.