

ZGRABIARKI
TOP

 **PÖTTINGER**

Czyste zgrabianie



Czyste zgrabianie. Dla uzyskania paszy najwyższej jakości.

Zgrabiarki TOP



Nasz lekkie w uciążu zgrabiarki odpowiadają na oczekiwania praktyków. Charakteryzują się perfekcyjnym kopiowaniem nierówności terenu i wyjątkową zwrotnością. Czyste zgrabianie z niewielką ilością straconej masy gwarantuje Ci najwyższą jakość paszy podstawowej.

Spis treści


Najlepsza pasza 4-7

Niezawodność działania i długi okres użytkowania 8-9




Zgrabiarki jednokaruzelowe 10-13

TOP 342, 382, 422, 462 12-13
TOP 421 & 461 A TOPTECH PLUS 13




Zgrabiarki dwukaruzelowe odkładające pokos po środku 14-25

TOP 612, 612 C 16-17
TOP 702 C, 762 C, 762 C CLASSIC 18-21
TOP 842 C, 962 C 22-25



Zgrabiarki dwukaruzelowe odkładające pokos z boku 26-35

TOP 652, 662 28-29
TOP 722, 812 30-33
TOP 611 & 691 A TOPTECH PLUS 34-35




Zgrabiarki czterokaruzelowe z odłożeniem pokosu po środku 36-39

TOP 1252 C 36-39

Wyposażenie dodatkowe / Dane techniczne 40-47

Wyposażenie dodatkowe 40-41
TOP odkładanie pokosu i szerokości robocze 42-43
Dane techniczne 44-45
MyPÖTTINGER / ORIGINAL PARTS 46-47

Wszystkie informacje o danych technicznych, wymiarach, ciężarach, wydajności itd. są wartościami przybliżonymi i nie są wiążące. Przedstawione na zdjęciach maszyny mogą odbiegać pod względem wyposażenia od standardu przyjętego w danym kraju. Twój partner PÖTTINGER chętnie udzieli Ci informacji.

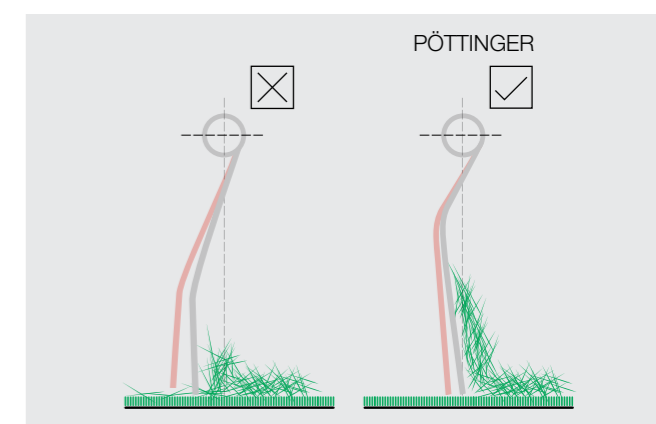

Najwyższa jakość paszy jest podstawą Twojego sukcesu

Krowy dające dużo mleka potrzebują wysokiej jakości paszy o optymalnej strukturze. Taką paszę jedzą chętnie i w wystarczających ilościach. Tylko dobra jakościowa pasza zapewnia prawidłową pracę żwacza. Ponadto pozwalana na ograniczenie udziału pasz treściwych w żywieniu i wspomaga zdrowie zwierząt - w obydwu przypadkach wpływa to na ograniczenie Twoich kosztów. Zdrowe krowy odwdzięczają się większą płodnością, dłuższym okresem laktacji i zdecydowanie większą produkcją mleka. Ostatecznie Twoje korzyści to większy zysk w produkcji mleka dzięki czystej i wysokiej jakości paszy.

Dokładne zgrabianie bez kontaktu z glebą

Zgrabianie w końcu łańcucha technologicznego zbioru zielonek ma decydujące znaczenie dla czystości paszy. Nasze palce nie dotykają gleby i łagodnie chronią paszę wyczesując ją z darni. Dzięki temu do paszy dostaje się niewiele surowego popiołu.

Chroniący paszę zbiór

Palców PÖTTINGER nie musisz ustawiać nisko, co wpływa pozytywnie na ochronę darni i paszy. Kolejną korzyścią z takiego ustawienia jest odciążenie krzywki i rolek sterujących i przez to zwiększenie żywotności maszyny.

Forma i długość pojedynczych palców to czynniki, które w istotny sposób wpływają na czystość zgrabiania i ochronę paszy. Palce PÖTTINGER od wielu lat cieszą się uznaniem wśród klientów. Są prowadzone bezpośrednio pod uchwyt, tuż nad glebą i są lekko wygięte do przodu. Dzięki temu pasza jest zgrabiana bez zanieczyszczeń. Opór paszy pcha je lekko w tył, ale nie powoduje ich uniesienia i palce czysto wyczesują paszę. W połączeniu z kołem MULTITAST uzyskujesz najskuteczniejsze narzędzia do zgrabiania czystego i chroniącego paszę pokosu. Długość palców i duża krzywka pozwalają na łagodne wyciąganie palców z pokosu. Przez to pokos jest lekki i

równomierny. Praca kolejnych maszyn jest bardziej efektywna. Jednocześnie straty paszy są minimalne.

Zabezpieczenie przed utratą palców eliminuje gubienie palców w pokosie. Element zabezpieczający jest skutecznie zamocowany przez zewnętrzną śrubę palców.



Zawsze jedno koło z przodu z PÖTTINGER MULTITAST

Już od trzech dziesięcioleci PÖTTINGER oferuje koło MULTITAST w swoich zgrabiarkach. Tu obowiązuje najważniejsza zasada: czysta pasza dla zdrowych i wydajnych zwierząt. Jednocześnie pamiętaj o ochronie darni. Przesunięte w bok, biegnące przed karuzelą koło troszczy się o perfekcyjne kopiowanie terenu, bez dotykania ziemi przez palce. Dodatkowo rolki sterujące i palce są odciążone, przez co wydłuża się okres użytkowania maszyny.


DLG potwierdza ochronę paszy

Przy wzniesieniu koła MULTITAST podnosi karuzele. Optymalny odstęp między palcami i ziemią pozostaje nienaruszony. To gwarancja, że Twoja pasza pozostanie czysta.

- Na odcinku 60 m palce z karuzeli bez koła MULTITAST pięć razy częściej dotykają ziemi (zob. rys)


Koło MULTITAST prowadzi precyzyjnie karuzele nie pozostawiając zielonki na polu.

- Na takim samym odcinku palce karuzeli bez koła MULTITAST trzykrotnie wypadają z toru zgrabiania i powodują straty paszy (zob. rys.)

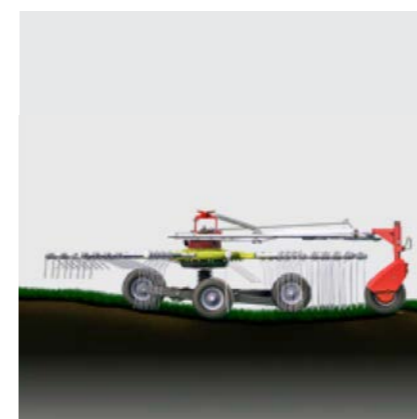


Optymalne dopasowanie do podłoża

Zgrabiarki PÖTTINGER zapewniają zebranie czystej paszy również w trudnych warunkach pracy. Także przy małym pokosie lub też ciężkich i mokrym nasze maszyny zgrabiają precyzyjnie. Ważną rolę przy tym gra dopasowanie maszyny do nierówności terenu. Osie tandemowe TOP są rozstawione szeroko. Dodatkowo koła znajdują się bardzo blisko palców. Nasze zgrabiarki dopasowują się dzięki temu optymalnie do każdej nierówności i dają się lekko prowadzić po stoku.

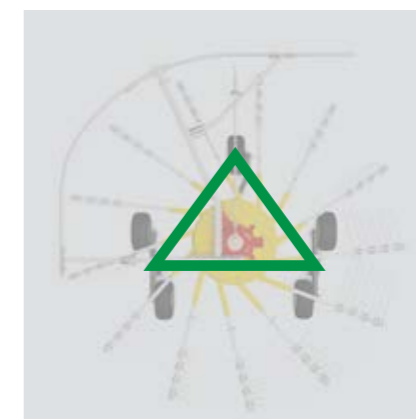


Mniej spokojna praca bez koła MULTITAST



Bez koła MULTITAST zgrabiarka jest podparta na mniejszej powierzchni. To powoduje, że praca jest mniej płynna i maszyny w mniejszym stopniu podąża za ukształtowaniem terenu. Zgrabiana pasza ma więcej zanieczyszczeń.

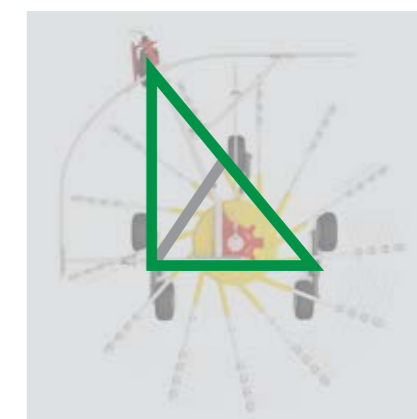

Udowodniona jakość paszy dzięki zastosowaniu koła MULTITAST

Zastosowanie koła MULTITAST wyraźnie zwiększa powierzchnię trójkąta podparcia. Wpływa to na poprawę jakości pracy i tłumi drgania. Koło MULTITAST PÖTTINGER troszczy się o kopiowanie terenu i gwarantuje czystą paszę bez strat.

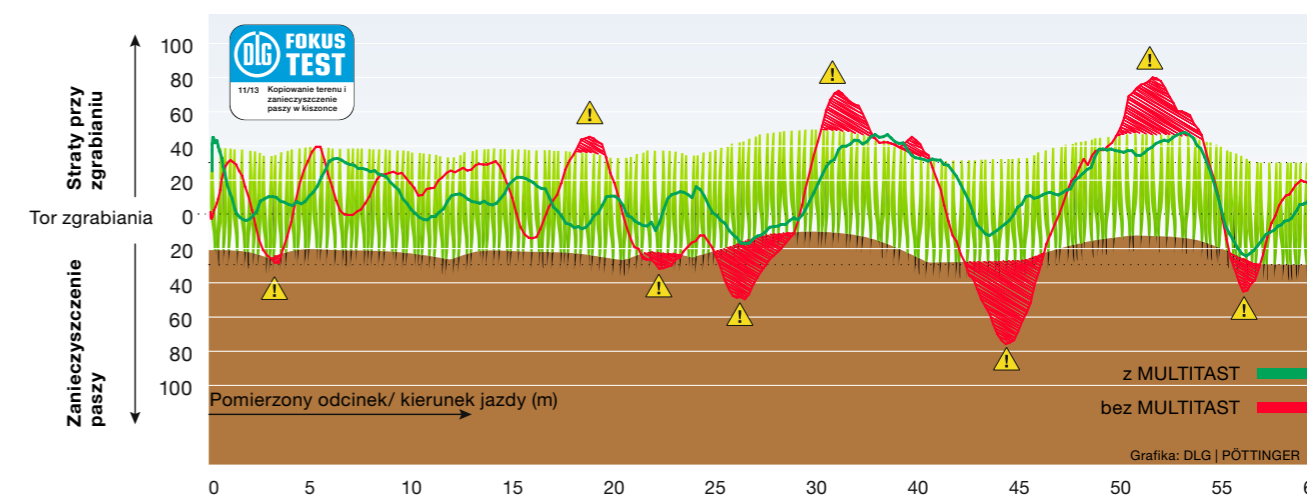

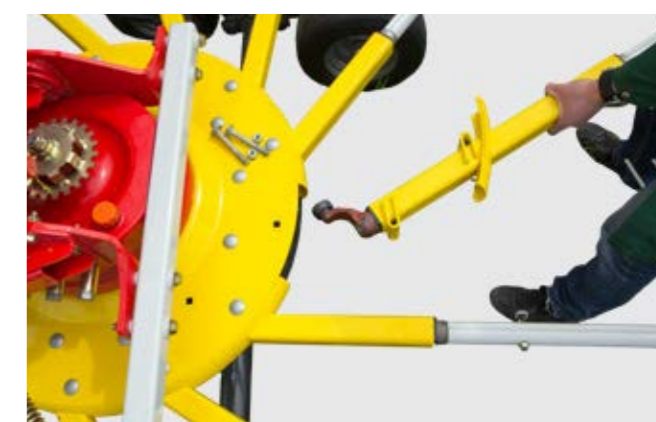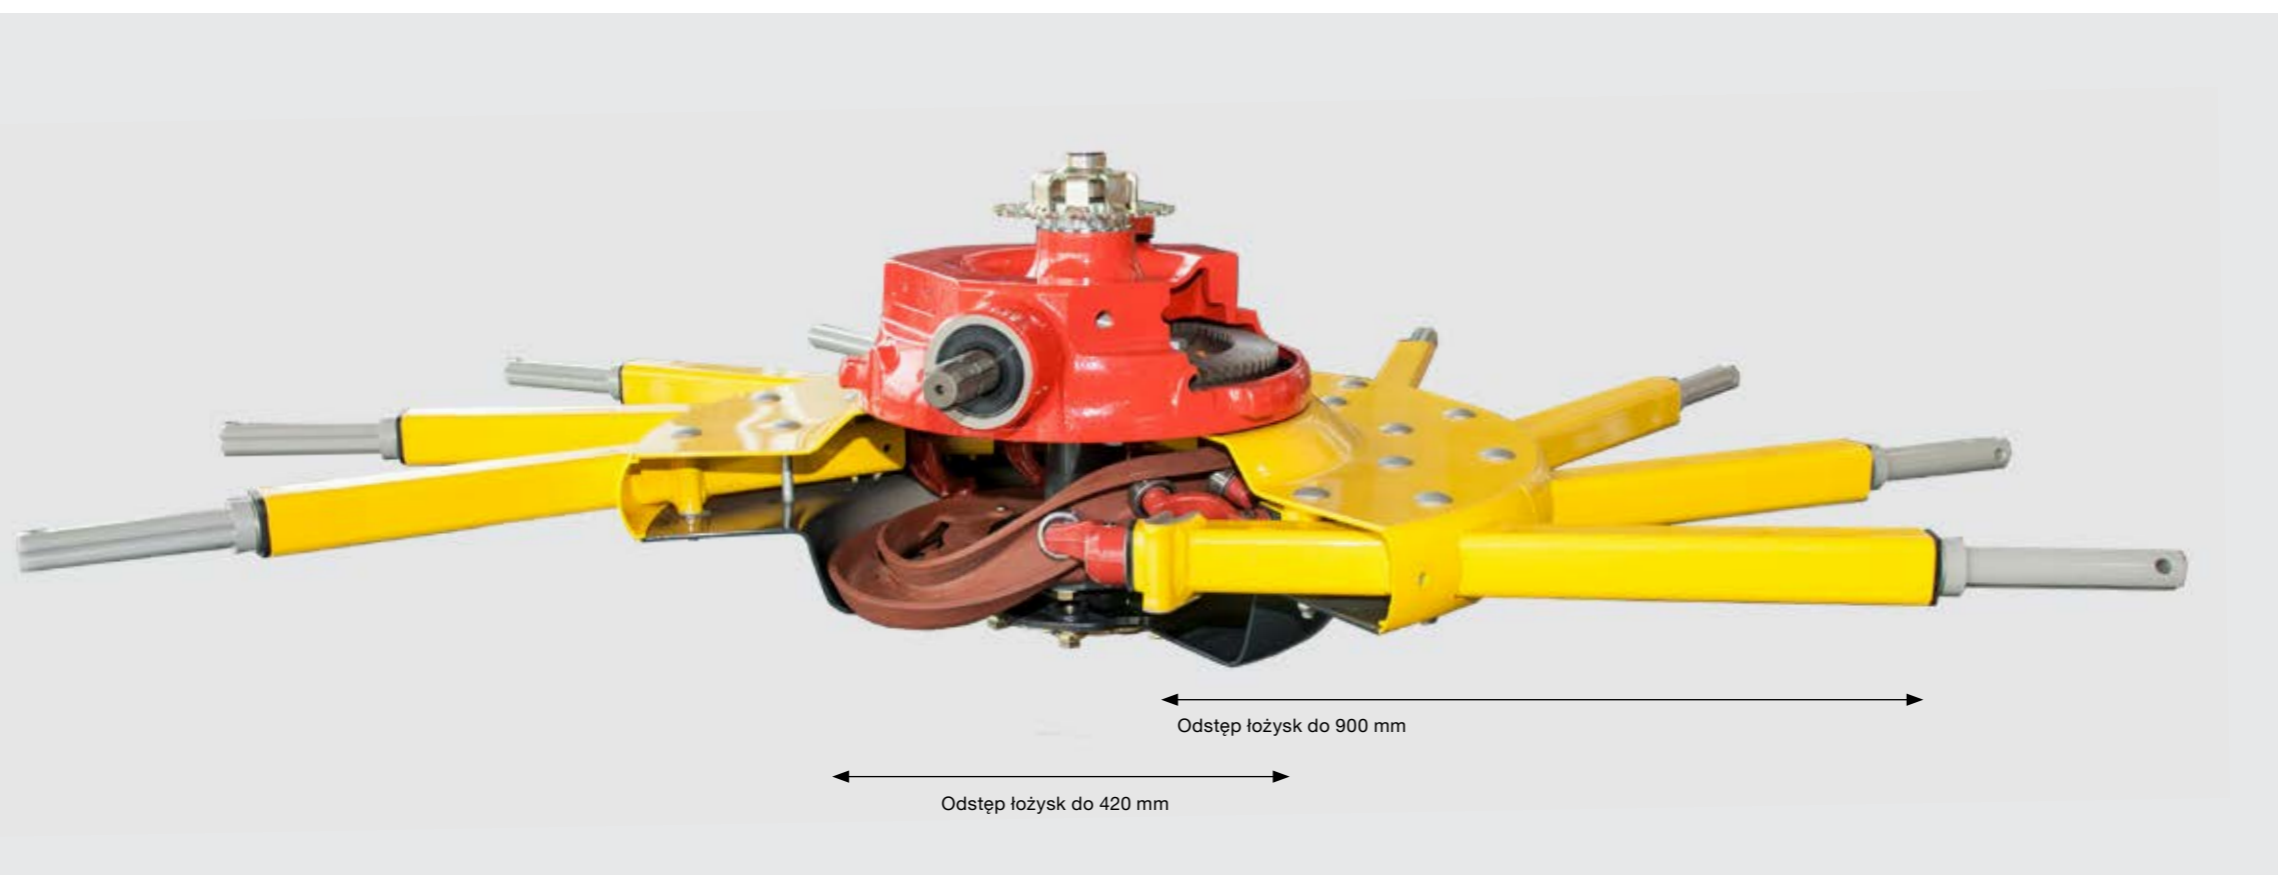

Największa wytrzymałość

Nasze karuzele są tak zbudowane, żeby obciążenie łożysk było jak najmniejsze. Dzięki temu zużycie jest zminimalizowane. Duża średnica krzywki i mały kąt sterowania zapewniają ergonomiczne wyciąganie palców z pokosu. Nie wymagające konserwacji stalowe rolki sterujące, wytrzymałe wałki i duży odstęp łożysk ramion stanowią gwarancję dużej wytrzymałości i małego obciążenia łożysk.

Duże krzywki o średnicy do 420 mm i odstęp łożysk w ramionach do 900 mm. Tym rozwiązaniom ramiona palców zawdzięczają swoją dużą wytrzymałość. Mocny profil palców jest odporny na skręcenia i wygięcia, ponieważ siła jest przenoszona bokiem.

Dobrze dopasowana

Krzywka jest regulowana bezstopniowo. Dzięki temu Twoja zgrabiarka może dopasowywać się do różnorodnych warunków pracy i wielkości pokosu.

Aby uzyskać niewielką szerokość transportową lub wysokość maszyny do przechowania wystarczy zdemontować ramiona. Ramiona dają się lekko wyciągnąć i włożyć bez ryzyka nieprawidłowego zamontowania.

O czystą pracę troszczy się 10 do 15 ramion na karuzele w zależności od szerokości roboczej.

Przyjazny serwis

Przy uszkodzeniu wymiana całego mocowania jest szybka i prosta. Należy wykręcić tylko dwie śruby i wyciągnąć wałek sterowania wraz z rolką sterującą z obudowy karuzeli.

Komfort

Nie musisz konserwować łożysk ramion z palcami.

Przekładnia karuzeli pracuje w płynnym smarze i również nie wymaga konserwacji.

Uzupełnianie środka do konserwacji w krzywce nie jest konieczne. Tym samym nie masz problemu z wyciekającym smarem. TOPTECH PLUS jest wolna od problemów ze szczelnością i nie potrzebuje kontroli oleju ani jego wymiany.

Różne warianty karuzeli na Twoje potrzeby

Średnica karuzeli	Średnica krzywki	Odstęp między łożyskami ramion
2,80 m / 3,00 m	350 mm	300 mm
2,80 m / 3,00 m / 3,07 m / 3,15 m	350 mm	450 mm
2,98 m / 3,28 m / 3,30 m	420 mm	600 mm
2,60 m / 3,60 m / 3,70 m	420 mm	700 mm
4,30 m	420 mm	900 mm



Czysta pasza na mniejszych powierzchniach położonych na stoku

Nasze jednokaruzelowe zgrabiarki o szerokościach roboczych od 3,40 m do 4,60 m optymalnie nadają się na małe powierzchnie. Twoja pasza jest precyzyjnie zgrabiana również na nierównych i stromych łąkach. Zgrabiarki jednokaruzelowe PÖTTINGER wykonują także znakomite robotę na dużych przestrzeniach.

Elastyczne podwozie i koło MULTITAST

Dzięki szerokim osiom i dużym oponom zgrabiarka stoi stabilnie na podłożu. Koła są położone bardzo blisko palców. Osie tandemowe z czterema dużymi kołami balonowymi dopasowują się do ukształtowania łąki. Nasze zgrabiarki jednokaruzelowe pracują przez to precyzyjnie i czysto. Dodatkowo umieszczone przed karuzelą koło MULTITAST dokładnie kopiuje nierówności terenu.



Zawsze niezawodne

Niezależnie od tego czy na stromej łące czy podczas pracy z wieloma nawrotami, Twój TOP zawsze zapewnia optymalne efekty pracy. TOP 342 o szerokości roboczej 3,40 m waży tylko 474 kg i dzięki temu najlepiej nadaje się do pracy na stoku.

Wychylny koziół na zaczepie trzypunktowym z amortyzatorami stabilizującymi

Dzięki zastosowaniu wychylnego koziła na zaczepie trzypunktowym Twój TOP w zakręcie optymalnie idzie śladzie ciągnika. Obustronne amortyzatory ustawiają centralnie i stabilizują maszynę również podczas jazdy w poprzek stoku. Przy podnoszeniu maszyny i w transporcie, TOP jest również stabilizowany przez amortyzatory. Blokada transportowa gwarantuje Ci bezpieczeństwo na drodze. W każdej chwili można wyregulować moc tłumienia. W TOP 342 i TOP 382 wychylny koziół z amortyzatorami tłumiącymi jest dostępny na życzenie.

Większy komfort i więcej czasu dla Ciebie

Podczas zgrabiania milimetry są decydujące dla jakości Twojej paszy. Różne warianty ustawień pozwolą Ci szybko i prosto znaleźć optymalne ustawienie robocze Twojej maszyny.

Wygodne i szybkie ustawianie maszyny

- Ustawienie wysokości roboczej wykonujesz przy wyprostowanej sylwetce przy pomocy korby. Dostęp do korby jest łatwy, a sama korbka nie wymaga konserwacji.
- Pochylenie poprzeczne osi tandemowych ustawiasz przy pomocy mimośrodów na kołach.
- W zależności od ilości paszy i żądanej szerokości roboczej można płynnie regulować ustawienie fartucha zgrabiarki. Dzięki sprężynom podniesienie fartucha jest bardzo proste. W opcji możliwe jest również wygodne podnoszenie fartucha z kabiny ciągnika.

Wąska, bezpieczna w transporcie, zajmująca mało miejsca przy przechowywaniu

Do transportu po drogach szybko i sprawnie wyciągasz ramiona i wkładasz je w specjalne uchwyty. Palce są zabezpieczone przez zatyczki. Po złożeniu w górę ramion ochronnych, Twój TOP jest gotowy do transportu. Tablice ostrzegawcze i oświetlenie należą do wyposażenia podstawowego.

W TOP 342 i TOP 382 po mechanicznym złożeniu fartucha pokosu szerokość transportowa wynosi poniżej 3 m.

Zgrabiaj ekonomicznie

Do pracy z małymi ciągnikami na większa arealy, PÖTTINGER oferuje dwa warianty zgrabiarek jednokaruzelowych jako maszyny ciągane.

Ciągane zgrabiarki jednokaruzelowe

Obydwa ciągane warianty TOP 421 A TOPTECH PLUS i TOP 461 A TOPTECH zapewniają dodatkowo użytkownikowi większe bezpieczeństwo pracy na stoku i przy skręcaniu. Dzieje się tak dlatego, że dyszel zgrabiarek jest wyposażony w dużą płytę podporową.

Podniesienie do transportu następuje w sposób hydrauliczny z kabiny ciągnika. Siłowniki hydrauliczne na podwoziu i na dyszlu zapewniają 50 cm prześwit od podłoża. Przy tym zapotrzebowanie na siłę podnośnika jest niewielkie.

- Obydwa modele występują w szerokościach roboczych 4,20 m lub 4,60 m.
- Osie tandemowe wyposażone są seryjnie w opony balonowe o wymiarach 18,5 x 8,5-8. Dlatego maszyna zarówno w pracy, jak i podczas transportu jedzie wyjątkowo spokojnie.



Czysta pasza w każdych warunkach pracy

Zgrabiarki PÖTTINGER TOP z odłożeniem pokosu po środku charakteryzują się przede wszystkim tym, że odkładają lekki i przewiewny pokos. Maszyny te są zwrotne i proste w obsłudze. Zgrabianie naszymi dwukaruzelowymi TOPami z pokosem po środku również Tobie sprawiłoby przyjemność.



Ochrona paszy

TOP 612 o szerokości roboczej 5,90 m punktuje czystością zgrabiania na polach, gdzie często trzeba nawracać. Dzięki temu możesz zebrać czystą i wysokiej jakości paszę.

Wahliwy koziół na zawieszeniu trzypunktowym prowadzi Twoją zgrabiarkę w zakręcie wiernie w śladzie ciągnika. Obutrone amortyzatory ustawiają centralnie i stabilizują maszynę również podczas jazdy w poprzek stoku. Podczas podnoszenia karuzele blokują się hydraulicznie w pozycji środkowej.

80 cm prześwit ułatwia nawracanie zapobiega zburzeniu poprzecznego pokosu. Ruchome ramiona nośne pozwalają na niezależne kopiowanie nierówności terenu przez karuzele, co bezpośrednio przekłada się na jakość Twojej paszy.

Dobrze dopasowana

Do pracy potrzebujesz niezawodnych maszyn, które elastycznie dopasują się do Twoich potrzeb.

Kompaktowe wymiary

Pozycja parkowania w ustawieniu transportowym jest bardzo kompaktowa w związku z czym TOP 612 zajmuje mało miejsca przy przechowywaniu. Gdy chcesz zredukować wysokość transportową, wystarczy, że zdemontujesz ramiona z palcami.


Dodatkowe koła podporowe maszyny ułatwiają Ci zaczepienie maszyny na ciągniku jak również manewrowanie.

Ciągany wielozadaniowiec

TOP 612 C o szerokości roboczej 5,90 m uzyskuje znakomite efekty pracy nie tylko na wielkopowierzchniowych polach. Z opcjonalnym przegubowym podwoziem również na mniejszych parcelach lub na stromych łąkach zgrabiarka ta wykonuje pierwszorzędą pracę. Ten model odkłada pokos szerokości 1 m.


Podwozie dobrane do warunków pracy

Do czystego zgrabiania na płaskim terenie i przy normalnej prędkości pracy TOP 612 C seryjnie jest wyposażony w podwozie trzykołowe. Na życzenie możesz wyposażyć swoją zgrabiarkę w podwozie pięciokołowe z osią tandemową. Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w koło MULTITAST, które będzie absolutnie precyzyjnie i spokojnie prowadzić Twoją zgrabiarkę po nierównościach każdego terenu. Ogumienie 10/75-15,3 AS zapewni maszynie dodatkową stabilność na stromym zboczu.

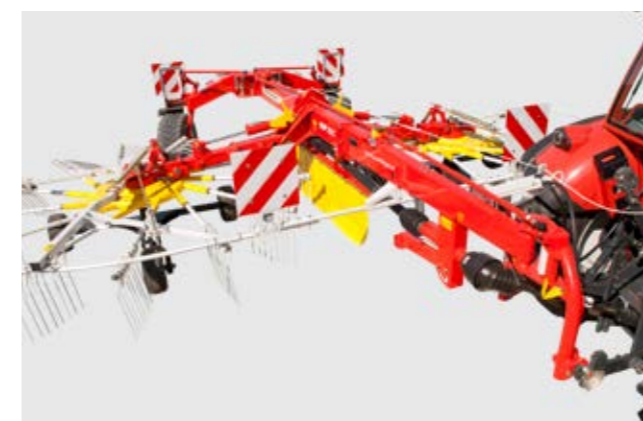

Maksymalna zwrotność

Te ciągnane zgrabiarki odkładające pokos po środku są bardzo zwrotne dzięki przegubowemu podwoziu. Ta właściwość ułatwi Ci prowadzenie maszyny w zakręcie oraz zawracanie na uwrociu.

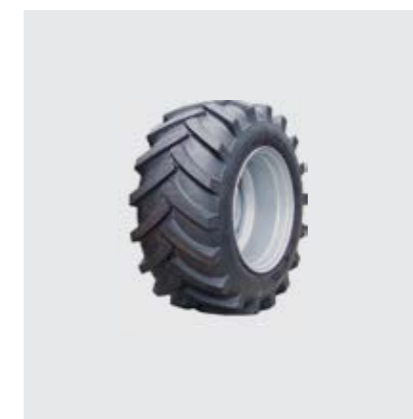

Kompaktowy zaczep i skrętna oś ramienna

Maszyna jest zaczepiona na ramieniu rurowym, które umożliwia kąt skrętu 73°. Wskaźnik kąta skrętu jest dobrze widoczny z kabiny ciągnika. Solidna konstrukcja ramy pozwala na pracę w najcięższych warunkach. Stabilny drążek prowadzi od rury ramy przez końcówki drążka do przegubów osi. Sterowanie przez przeguby osi umożliwia zwartą konstrukcję. Maszyna jest zwrotna i precyzyjnie podąża w śladzie ciągnika.

Bezpieczna praca na stoku

Nasze maszyny ciągnane TOP okładające pokos po środku możesz używać nie tylko na płaskim terenie, ale również z powodzeniem na stoku. Dzięki niskiej budowie punkt ciężkości znajduje bliżej ziemi. W kombinacji z ogumieniem o profilu AS maszyna bezpiecznie pracuje na stoku.

Większy komfort

Zarówno do transportu, jak i do przechowywania maszyny zawsze oferujemy Ci wygodne rozwiązanie.

Uchwyt do wałka przegubowego i uchwyt do węży stanowią wyposażenie standardowe i są wykorzystywane w pozycji spoczynkowej maszyny. Wolne koło jest zintegrowane w zespole napędu.

Jako opcję możesz wybrać 2,55 m oś do transportu wymagającego szczególnie małych szerokości.

Tablice ostrzegawcze i oświetlenie należą do wyposażenia podstawowego.



Bądź elastyczny

Ciągane zgrabiarki odkładające pokos po środku TOP 702 C, TOP 762 C i TOP 762 C CLASSIC można łatwo dopasować do różnorodnych ilości paszy i kolejnych maszyn z łańcucha technologicznego zielonych żniw. Praca na klinach i przy występujących przeszkodach jest prosta.

Aby precyzyjnie dopasować pokos do Twoich potrzeb, oferujemy Ci trzy możliwości ustawienia szerokości roboczej. Fartuch pokosu jako opcja gwarantuje perfekcyjne formowanie pokosu szczególnie na stoku.



Regulacja mechaniczna


Mechaniczna regulacja odbywa się przez śrubę rzymską. Idealne rozwiązanie dla gospodarstw, w których szerokość robocza jest przestawiana sporadycznie. Szerokość pokosu jest regulowana w zakresie od 1,20 do 2 m.

Regulacja hydrauliczna

Regulacja hydrauliczna występująca jako wyposażenie w opcji, umożliwia bez stosowania fartucha pokosu uzyskanie bardzo wąskiego pokosu. Przy tym cała zielonka, jak na przykład lucerna, jest wyczysywana.

- Płynne dopasowanie z kabiny ciągnika.
- Optymalne dopasowanie do każdej szerokości podbieracza.

Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej jest komfortowym rozwiązaniem dla wielokrotnego dopasowywania wielkości pokosu do maszyn pracujących w następnej kolejności. Wskaźnik szerokości pokosu znacząco ułatwia prawidłowe ustawienie. Opcjonalna hydrauliczna regulacja szerokości roboczej jest możliwa do zamontowania przy jednym zaworze dwustronnego działania.

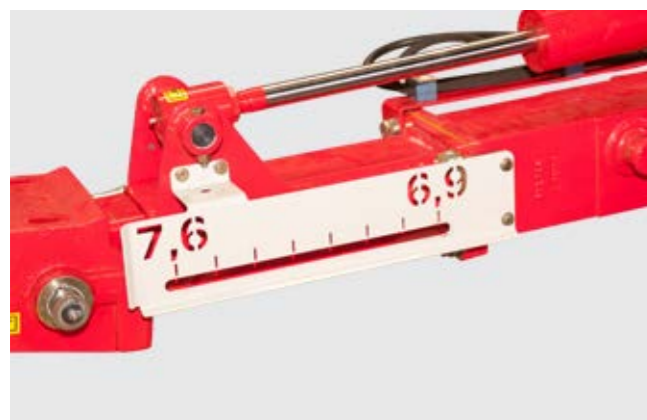

Komfortowa obsługa z kabiny ciągnika

Do podnoszenia potrzebne jest jedno przyłącze jednostronnego działania w ciągniku.

Rozdzielacz ilości dla równomiernego podnoszenia karuzeli występuje jako opcja. To rozwiązanie szczególnie sprawdza się na stoku.

Do pracy na niewielkich parcelach lub przy skrajnym pokosach zalecany jest jako wyposażenie dodatkowe elektryczny włącznik wyboru pojedynczego podnoszenia karuzeli.

Fartuch pokosu stanowiący wyposażenie dodatkowe podnosi się do góry automatycznie, przez co powstaje większy prześwit od podłoża.

Sprężyny stabilizujące zamontowane na karuzelach powodują, że na uwrociu karuzele są łagodnie podnoszone i opuszczalne w dół.



Zmiana pola bez wysiadania

Wysokość transportowa poniżej 4 m bez demontażu ramion ułatwia przejazd z pola na pole bez konieczności wysiadania z ciągnika.

Zdejmowane ramiona do komfortowego przechowywania.

Wysokość odstawienia przy zdemontowanych ramionach 3,60 m. 2,92 m (TOP 612 C), 3,30 m (TOP 702 C), 3,50 m (TOP 762 C i TOP 762 C CLASSIC).





Najwyższa jakość paszy dla profesjonalisty

Nasze wydajne zgrabiarki TOP odkładające pokos po środku gwarantują Ci czyste i chroniące paszę zgrabianie dzięki precyzyjnemu kopiowaniu nierówności terenu. Odkładany pokos jest luźny i napowietrzony.



Podwozie pięciokołowe

Koło MULTITAST w połączeniu z wewnętrznym pięciokołowym podwoziem zwiększa komfort pracy i ogranicza drgania. Również przy dużej prędkości jazdy zgrabarki te pracują spokojnie. Wewnętrzne koła kopiujące są standardowo skrętne w TOP 962 C, w TOP 842 C skrętne koła kopiujące występują jako wyposażenie dodatkowe.



Podwozie sześciokołowe

TOP 962 C jest wyposażony w sześciokołowe podwozie. Dobierz z wyposażenia dodatkowe koło MULTITAST i ciesz się z perfekcyjnego kopiowania uształtowania terenu. Absolutnie spokojna praca jest zagwarantowana nawet przy osiągnięciu najwyższych prędkości jazdy.



Sprężyny odciążające i duże ogumienie

Sprężyny odciążające przyczyniają się do spokojnej pracy karuzeli znajdujących się w pozycji roboczej. Oprócz tego zwiększają bezpieczeństwo pracy na stoku i podczas podnoszenie pojedynczych karuzeli.

Stabilność zapewnia duże ogumienie na podwoziu.



Skrojony do potrzeb

Wysokość podniesienia maszyny możesz regulować odpowiednio swoich potrzeb. Szerokość roboczą ustawiasz zgodnie z życzeniem hydraulicznie.

Regulowana wysokość podniesienia i hydrauliczne ustawienie szerokości pracy.

Wysokość podniesienia na skraju pola można w prosty sposób i dowolnie regulować na zaworze ograniczenia wysokości uniesienia.

Im wyższe ustawienie, tym większe pokosy możesz przejeżdżać, nie uszkodzając ich. W ten sposób najlepiej chronisz swoją paszę.

Im niżej jest ustawiona wysokość podniesienia, tym szybciej zgrabiarka osiągnie zadaną wysokość, a Ty oszczędzisz czas.

Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej wynosi w TOP 842 C od 7,70 m do 8,40 m, w TOP 962 C od 8,90 m do 9,60 m.

Wydajność pracy ze słomą

Zgrabiarki TOP odkładające pokos po środku możesz wykorzystywać nie tylko do pracy z kiszonką lub sianem, ale również do pracy ze słomą. W każdym przypadku możesz się cieszyć znakomitymi efektami pracy.

Demntowane koło MULTITAST

Dzięki przesunięciu kół MULTITAST do przodu zgrabiarki TOP 842 C i TOP 962 C doskonale nadają się do obracania i zgrabiania słomy. W razie potrzeby koła te można bez problemu zdemontować.

Komfortowa obsługa z kabiny ciągnika

Do podnoszenia potrzebne jest jedno przyłącze jednostronnego działania w ciągniku.

Do równomiernego podnoszenia karuzeli służy stanowiący wyposażenie seryjne rozdzielacz ilości. To rozwiązanie szczególnie przydatne na stoku.

Do pracy na skraju pola lub do zgrabiania resztek z pola zalecane jest w opcji pojedyncze podnoszenie karuzeli uruchamiane przez elektryczny włącznik wyboru. Zawiera on również przycisk do wychylenia maszyny do pozycji transportowej. Linka nie jest w tym przypadku już potrzebna.

Fartuch pokosu w wyposażeniu na życzenie podnosi się automatycznie.


Bezpieczny transport po drogach

Swoją zgrabiarkę TOP możesz bezpiecznie i komfortowo transportować po drogach.

Wysokość transportowa poniżej 4 m

Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej jest wykorzystywana również do obniżenia do pozycji transportowej. Mechaniczna blokada następuje automatycznie.

- Wysokość transportowa z zamontowanymi ramionami wynosi 3,99 m lub 4,60m.
- Przy zdemontowanych ramionach uzyskujesz w pozycji transportowej 3,5 m lub 3,95 m
- Oświetlenie i błotniki w standardzie.
- Hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne występują jako opcja.



Wielozadaniowe

Zgrabiarki PÖTTINGER TOP odkładające pokos z boku można dopasować do różnych warunków pracy oraz technik zbioru na górskim stoku. Zgrabiasz przy tym czysto i zbierasz paszę wysokiej jakości.



Perfekcyjne dopasowanie do podłoża

Zgrabiarki odkładające pokos z boku zgrabiają w każdych warunkach pracy czysto. Oferowane podwozia w połączeniu z kołem MULTITAST dają Ci gwarancję optymalnego kopiowania nierówności terenu.

TOP 652 z osią tandemową i kołem MULTITAST


Ta wydajna zgrabiarka na przegubowym podwoziu ma stałą szerokość roboczą 6,40 m. Pokos jest odkładany po lewej stronie.

W serii TOP 652 jest wyposażony w oś tandemową i koło MULTITAST. Osie tandemowe mają ogumienie 16x6,5-8. Dzięki możliwości przestawienia osi tandemowej można szybko dopasować poprzeczne pochylenie karuzeli do każdych warunków pracy.

TOP 662 z podwoziem trzykołowym lub pięciokołowym

Te elastycznie w zastosowaniu zgrabiarki wyposażone w tandemowe podwozie odkładają pokos po prawej stronie i mają szerokość roboczą wynoszącą 6,55 m przy jednym pokosie. Do wyboru masz funkcję pokosu podwójnego o szerokości roboczej 7,30m.

Standardowo zgrabiarka ta jest wyposażona w trzykołowe podwozie. Dodatkowo możesz wyposażyć swojego TOPa w koło MULTITAST. Standardowe trójkołowe podwozie w zgrabiarce TOP 662 jest z przodu skrętne. W połączeniu z przegubowym zawieszeniem karuzeli jest zagwarantowane dokładne prowadzenie palców tuż nad nierównościami terenu. Jeżeli preferujesz pięciokołowe podwozie z osią tandemową i kołem MULTITAST, zamów je jako doposażenie. Najlepsze kopiowanie nierówności terenu na każdej łące i absolutnie spokojna praca przy większych prędkościach jazdy.

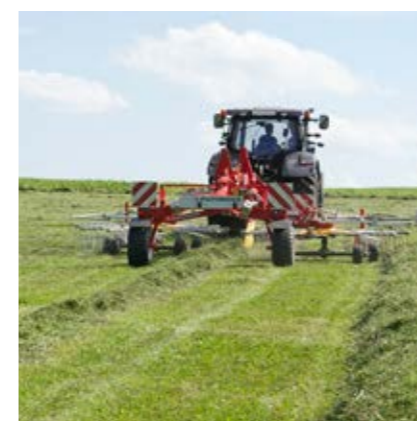

Funkcja podwójnego pokosu

Jeżeli planujesz wykorzystywać swojego TOPa do zgrabiania w nocy lub do słomy, możesz wyposażyć go w funkcję podwójnego pokosu.

Przedni fartuch pokosu jako opcja

Funkcja podwójnego pokosu będzie możliwa dzięki przedniemu fartuchowi pokosu. Karuzele są rozsuwane i zsuwane przy pomocy siłownika hydraulicznego podwójnego działania.

Szerokość robocza zwiększa się przy dwóch pokosach z 6,55 m do 7,30 m.



Wyjątkowo zwrotny

Dzięki sposobowi zawieszenia obydwa modele TOP są bardzo zwrotne. W zakręcie wiernie podążają śladem ciągnika. Dzięki temu na uwrociu i podczas transportu oszczędzasz na czasie i wkładasz mniej wysiłku.

Prosty zaczep

Obydwie zgrabiarki są zaczepiane przy pomocy rurowego ramienia. Dzięki temu maszynie te precyzyjnie kopiuje ślad ciągnika w zakręcie. Duże ogumienie 260/70-15,3 podwozia dodatkowo zapewnia spokojną jazdę. Napęd następuje przez wałki przegubowe, które odznaczają się dużą wytrzymałością i efektywną pracą. Jednostronny szerokokątny wałek przegubowy stanowi wyposażenie standardowe. Uchwyt do odwieszenia wałka przegubowego i na wężę otrzymasz również w wyposażeniu standardowym.

Obydwie karuzele są indywidualnie zabezpieczone. Interwał konserwacji wynosi 50 godzin.



Komfort podczas obsługi i transportowania

Bez demontażu ramion uzyskasz wysokość transportową poniżej 4 m. Przejazd z pola na pole jest możliwy bez wysiadania z ciągnika.

Zgrabiarkę obsługujesz przez siłownik jednostronnego działania. Obydwie karuzele na uwrociu i do transportu są podnoszone i opuszczane jedna po drugiej przy pomocy zaworu krokowego. Do funkcji pokosu podwójnego w TOP 662 konieczne jest przyłącze podwójnego działania.

- Wysokość podniesienia karuzeli na uwrociu wynosi 26 względnie 28 cm.
- Wysokość przy odstawieniu TOP 652 przy zdemontowanych ramionach wynosi 3,43 m.
- Wysokość przy odstawieniu TOP 662 przy zdemontowanych ramionach i złożonym fartuchu pokosu wynosi 3,60 m.
- Oś 2,55 m w TOP 662 jest oferowana jako opcja i zapewnia szczególnie małą szerokość transportową.
- Tablice ostrzegawcze i oświetlenie należą do wyposażenia podstawowego.



Najlepsza pasza dzięki precyzyjnemu kopiowaniu nierówności terenu

Nasze duże modele zgrabiarek dwukaruzelowych są tak skonstruowane, że potrafią dokładnie dopasowywać swoje ustawienie do nierówności terenu. Podwozia z osiami tandemowymi, koło MULTITAST i specjalne odciążenia sprężynowe gwarantują, że Twoja pasza pozostanie czysta najbardziej, jak jest to możliwe.



Pięciokołowe podwozie ze skrotnym kołem kopiującym

Seryjne pięciokołowe podwozie w zgrabiarkach TOP 722 i TOP 812 gwarantuje w połączeniu z przegubowym zawieszeniem karuzeli precyzyjne prowadzenie palców nad nierównościami terenu. Seryjnie wewnętrzne koło jest skrętne.



Osie tandemowe

Osie tandemowe są wyposażone w ogumienie 16x6,5-8, z przodu wychylne, z tyłu sztywne. Dzięki temu TOP na stoku trzyma się w śladzie. Dzięki możliwości przestawienia osi tandemowej można szybko dopasować poprzeczne pochylenie karuzeli do każdego warunków pracy.

Opcjonalne umiejscowione z przodu koła MULTITAST troszczą się o czyste zgrabianie paszy.



Sprężyny stabilizujące i odciążające

Sprężyny stabilizujące zamontowane na karuzelach powodują, że przy opuszczaniu lub podnoszeniu karuzeli nie drapią ziemi.

Na szczególnie trudnych łąkach zaleca się zamontowanie dodatkowych sprężyn odciążających dla ochrony gleby.



Ochrona paszy i komfort

Obydwie zgrabiarki TOP 722 i TOP 812 wyróżniają się nie tylko przez czyste zgrabianie, ale również przez chroniącą Twoją paszę pracę. Możesz nimi przejeżdżać przez ułożony pokos nie niszcząc jego struktury.

Obsługa maszyn jest przy tym prosta i komfortowa włączając w to manewr narotu. W TOP 722 konieczny jest tylko jeden zawór dwustronnego działania z pozycją pływającą, w TOP 812 konieczne są dwa zawory dwustronnego działania.

Wysokość podniesiona 43 cm

Optymalna geometria składania maszyny zapewnia na uwrociu prześwit od podłoża 43 cm. Pokosy poprzeczne nie są niszczone.

Podwójny siłownik

Podnoszenie odbywa się przez podwójny siłownik, stąd nie potrzeba ogranicznika do ustawienia pozycji transportu po polu. Podnoszenie i opuszczanie karuzeli odbywa przez zawory sterowane przez kulisę. Prawdziwe sterowanie krokowe. Wysokość podniesienia możesz ustawiać według potrzeb przy pomocy kulisy.



Funkcja podwójnego pokosu

Jeżeli planujesz wykorzystywać swojego TOPa do zgrabiania w nocy lub do słomy, możesz wyposażyć go w funkcję podwójnego pokosu.

Przedni fartuch pokosu jako opcja

Funkcja podwójnego pokosu będzie możliwa dzięki przedniemu fartuchowi pokosu. Karuzele są rozsuwane i zsuwane przy pomocy siłownika hydraulicznego podwójnego działania.

Szerokość robocza zwiększa się przy dwóch pokosach z 6,80 m do 7,60 m.




Perfekcyjna jazda w zakręcie

Dzięki sposobowi zawieszenia obydwa modele TOP są bardzo zwrotne. W zakręcie wiernie podążają śladem ciągnika. Dzięki temu na uwrociu i podczas transportu oszczędzasz na czasie i wkładasz mniej wysiłku.

Prosty zaczepek

Dyszel w TOP 722 / TOP 812 pozwala na bardzo mały kąt skrętu. Wskaźnik kąta skrętu jest dobrze widoczny z kabiny ciągnika. Obustronny szerokokątny wałek przegubowy jest wyposażony w wolne koło. Uchwyty na wałek przegubowy i węże stanowią w PÖTTINGERZE wyposażenie standardowe.

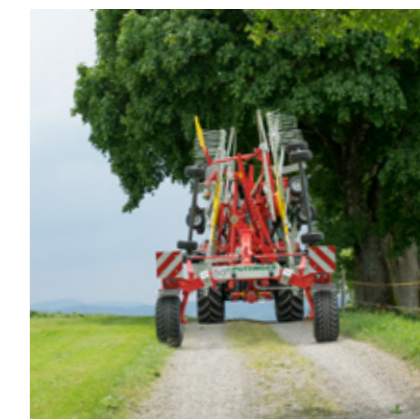

Bezpieczniejszy i bardziej sprawny transport

Do transportu fartuch pokosu składa się automatycznie - nie musisz wysiadać z ciągnika. Mimo swojej wielkości zgrabiarki te są łatwe do transportowania. Aby uzyskać wysokość transportową poniżej 4 m, nie musisz demontować ramion.

W TOP 722 karuzele są przestawiane z pozycji roboczej do pozycji transportowej przez dźwignię. W TOP 812 przestawienie następuje przy pomocy siłowników hydraulicznych.

- Wysokość odstawienia przy zdemontowanych ramionach 3,60 m.
- Podwozie jest wyposażone w ogumienie 340/55-16.
- Dla szczególnie małych szerokości transportowych proponujemy jako wyposażenie dodatkowe os 2,55 m (2,62 m szerokości transportowej w TOP 722).
- Tablice ostrzegawcze i oświetlenie należą do wyposażenia podstawowego.



Optymalna elastyczność

W praktyce zgrabiarki te ze względu na atrakcyjną cenę i dużą zwrotność znajdują coraz więcej zwolenników. Zgrabiarki te dają się elastycznie dopasować do Twoich indywidualnych potrzeb.

Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej

Dzięki hydraulicznej regulacji szerokości roboczej masz wybór pomiędzy formowaniem jednego lub dwóch pokosów.

Podczas odkładania jednego pokosu maszyna jest tak ustawiona, że tylna karuzela przejmuje paszę od przedniej. Fartuch pokosu stanowiący wyposażenie dodatkowe jest podniesiony w górę.

Gdy tylna karuzela jest wychylona na prawo, a przedni fartuch pokosu jest złożony, każda karuzela formuje swój pokos. Jest też możliwe odłożenie dwóch mniejszych pokosów nocnych lub przy bardzo dużej ilości masy zielonej odłożenie pokosu o normalnej wielkości.

Perfekcyjne dopasowanie do podłoża

Również w przypadku tych modele jakość Twojej paszy jest dla nas najważniejszym celem. Zgrabiarki mimo swojej wielkości idealnie kopią profil terenu.

Elastyczna rama

Rama jest tak skonstruowana, że obydwie karuzele mogą niezależnie od siebie dopasowywać się do nierówności terenu. Dopasowanie w pionie zapewnia przegub umieszczony bezpośrednio za przekładnią kątową.

Poprzeczne dopasowanie tylnej karuzeli odbywa się dzięki łożysku obrotowemu w ramie i dodatkowo dzięki przegubowi krzyżowemu między tylnym wspornikiem ramy a karuzelą.

Dyszel wyposażony jest w dużą płytę podporową zapewniającą większą stabilność na zboczach i podczas jazdy na zakrętach.

Przyjemność jazdy podczas transportu

Obydwie zgrabiarki nie tylko podczas pracy wykazują się dobrą efektywnością, również są łatwe i komfortowe do transportowania.

Oś tandemowa służy jako podwozie transportowe. Ogumienie balonowe 18,5 x 8,50-8 pozwala na szybka jazdę. Obydwie osie pozostają przy tym na ziemi.

Szerokie podwozia zapewniają najlepszą stabilność na stoku.

Podczas przejazdu przez pokos oraz na uwrociach karuzele są hydraulicznie podnoszone. Przy prześwicie od podłoża 50 cm możesz bez obaw o zniszczenie przejeżdżać przez boczne pokosy.

W pozycji transportowej przestawienie wysokości roboczej pod karuzelą jest łatwodostępne.

Tablice ostrzegawcze i oświetlenie należą do wyposażenia podstawowego.

Komfortowa obsługa

Po podnoszenia potrzebne jest jedno przyłącze jednostronnego działania w ciągniku. Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej do pokosu pojedynczego i podwójnego funkcjonuje przy zaworze podwójnego działania.

Zawory krokowe ułatwiają obsługę przy podnoszeniu i opuszczaniu karuzeli.


Hydrauliczne regulacja szerokości roboczej służy jako sterowanie na uwrociu i umożliwia perfekcyjne manewrowanie.

Podnoszenie do transportu następuje hydraulicznie.

Hydrauliczne podnoszenie fartucha pokosu

Z opcjonalnym hydraulicznym podnoszeniem fartucha pokosu w TOP 611 A TOPTECH PLUS możliwe jest uzyskanie szerokości transportowej bez demontażu ramion, a więc bez wychodzenia z ciągnika poniżej 3,0 m Nie musisz wysiadać z ciągnika.

Zgrabiarki czterokaruzelowe z odłożeniem pokosu po środku



Sprawne i niezawodne

Czas podczas zielonych żniw to kluczowy czynnik. Dzięki dużej szerokości pracy zgrabiarka 1252 C jest do 20% bardziej wydajna i lepiej przystosowana do potrzeb maszyn pracujących w następnej kolejności.

Jedyny w swoim rodzaju napęd hybrydowy

Firma PÖTTINGER stworzyła dla zgrabiarek czterokaruzelowych jedyną w swoim rodzaju technikę hybrydową: Napęd karuzeli z przodu jest hydrauliczny, z tyłu mechaniczny. Twoje korzyści wynikające z tego rozwiązania to mniejsze zużycie maszyny i mniej prac związanych z konserwacją.

Po prostu świetnie wygląda

Kto by nie chciał podczas pracy robić dobrego wrażenia? Ciesz się nowoczesnym designem Twojej maszyny PÖTTINGER i zabłyśnij również od tej strony.



Ciesz się maksymalną elastycznością

Nasze czterokaruzelowe zgrabiarki TOP zapewnią Ci najbardziej profesjonalną pracę. Z szerokością roboczą 12,50 m w krótkim czasie zgrabisz duże powierzchnie. Pozostajesz przy tym elastyczny: również efektywnie możesz pracować na małych parcelach.

Hydraulicznie regulowana szerokość robocza: 8 – 12,50 m

Szerokość roboczą możesz zmieniać hydraulicznie według potrzeb w zakresie 8 - 12,50 m. Regulacja ta dotyczy obydwu karuzeli przednich razem i również pojedynczo. Tak duży zakres regulacji szerokości roboczej zgrabiarek czterokaruzelowych jest osobiwością na rynku. W ten sposób również na małych polach możesz zgrabiać czysto i dokładnie. Przeszkody nie są dla Ciebie żadnym problemem. Przesławienie szerokości roboczej podczas jazdy lub w pozycji spoczynkowej nie jest żadnym problemem ze względu na wychylne koła.

Czyste i chroniące darń zgrabianie

Technika kopiowania nierówności terenu PÖTTINGER dla najbardziej wymagających. Nie ma nic lepszego. Efektem jest czyste zgrabianie przy jednoczesnej ochronie darni.

Podwozie idealnie dopasowujące się do nierówności terenu

- Osie tandemowe są wyposażone w duże wychylne koła 16 x 6.5-8.
- System kół wewnętrznych tworzących pięciokąt (5-kołowe podwozie) jest standardem.
- Biegające z przodu koła MULTITAST z osłoną przeciw owijaniu się pokosu stanowią wyposażenie seryjne maszyny i gwarantują w połączeniu z przegubowym zawieszeniem karuzeli precyzyjne prowadzenie palców nad nierównościami terenu.
- Dzięki możliwości przestawiania osi tandemowej można regulować pochylenie poprzeczne karuzeli dopasowując je do warunków pracy.

Łatwa obsługa

Odpowiednio do swoich potrzeb możesz wybierać pomiędzy prostą obsługą hydrauliczną i komfortowym sterownikiem kompatybilnym z ISOBUS.

Obsługa podnoszenia karuzeli odbywa się przez zawór dwustronnego działania, regulacja szerokości roboczej przez dwa zawory dwustronnego działania.

Szczególnie wygodna forma obsługi to dostarczany na życzenie elektroniczny sterownik POWER CONTROL z indywidualnym podnoszeniem karuzeli i hydrauliczną regulacją wysokości karuzeli.

EXPERT 75 ISOBUS Terminal

Kompaktowy sterownik 5,6" EXPERT 75 ISOBUS można obsługiwać zarówno bezpośrednio przez dotyk, jak również przez przyciski lub kółko do przewijania. Obsługę jedną ręką ułatwia ergonomiczna listwa. Czujnik zmierzchowy i podświetlane przyciski umożliwiają komfortową pracę po zmierzchu.

Nowość: Terminal CCI 1200 ISOBUS

Nowe sterowniki 12" CCI 1200 ISOBUS oferują profesjonalnemu rolnikowi bogaty pakiet funkcji. Sterownik podobnie jak tablet jest obsługiwany dotykowo. Struktura menu jest prosta - kilkoma kliknięciami uzyskujesz oczekiwany efekt. Zintegrowany czujnik zmierzchowy automatycznie dopasowuje jasność wyświetlacza do otaczających warunków.

Bez wysiadania z ciągnika z pola na drogę

Chcesz szybko, nie opuszczając kabiny ciągnika zmienić pozycję roboczą na pozycję transportową? TOP 1252 C w pozycji transportowej, bez demontowania ramion ma wysokość poniżej 4 m.

Wygodny transport po drogach

- Napęd hydrauliczny przednich karuzeli umożliwia uniesienie ramion wysięgnika na wysokość transportową wynoszącą tylko 3,99 m bez konieczności zdejmowania ramion przetrząsających lub składania uchwytów ochronnych. Uciążliwy czas przezbrajania maszyny przeszedł tym samym do historii.
- Duże ogumienie 500/50-17 wywiera mniejszy nacisk na glebę podczas pracy i maksymalny komfort jazdy po jezdni. Jako opcję masz do wyboru ogumienie 710/35 R 22,5.
- Zamówienie hamulców pneumatycznych lub hydraulicznych zależy wyłącznie od Ciebie.
- Mechaniczna blokada i podparcie dla bezpiecznego transportu drogowego.

Często kupowane razem.

Doposażenie



Fartuch pokosu


Hydrauliczne wychylenie fartucha pokosu

Amortyzator tłumiący

Osie tandemowe

Koło MULTITAST

TOP 342	■	□	□	□	□
TOP 382	■	□	□	□	□
TOP 422	■	□	■	■	□
TOP 462	■	□	■	■	□
TOP 421 A / 461 A	■	□	-	■	□



Fartuch pokosu



Hydrauliczne wychylenie fartucha pokosu

Amortyzator tłumiący

Osie tandemowe

Koło MULTITAST

TOP 612	■	-	■	□	-
TOP 612 C	□	-	-	□	□
TOP 702 C	□	-	-	□	□
TOP 762 C	□	-	-	■	□
TOP 762 C CLASSIC	□	-	-	□	□
TOP 842 C	□	-	-	■	□
TOP 962 C	□	-	-	■	□
TOP 652	■	-	-	■	■
TOP 662	■	□	-	□	□
TOP 722	■	-	-	■	□
TOP 812	■	-	-	■	□
TOP 611 A / 691 A	■	□	-	■	□



Fartuch pokosu

Hydrauliczne wychylenie fartucha pokosu

Amortyzator tłumiący

Osie tandemowe

Koło MULTITAST

TOP 1252 C	-	-	-	■	□
------------	---	---	---	---	---


■= standard, □= opcja

Pozostałe wyposażenie

- Przegubowa wąska rama jezdna dla zgrabiarek dwukaruzelowych
- Rozdzielacz ilości do zgrabiarki dwukaruzelowej
- Hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne do TOP 842C, TOP 962 C, TOP 722, TOP 812

Pozostałe wyposażenie

- Ogumienie 15 x 6,0-6 do TOP 342
- Ogumienie 340/55-16
- Ogumienie 380/55-17
- Ogumienie 15/55-17 AS

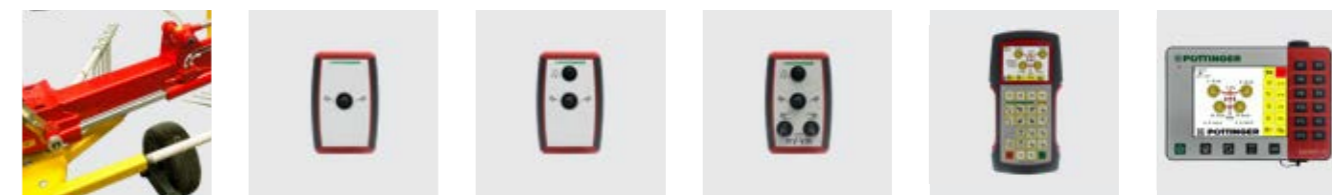

Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej

Hydrauliczne podnoszenie pojedyncze

Hydrauliczne podnoszenie pojedyncze wraz z blokadą transportową

Hydrauliczna regulacja wysokości

POWER CONTROL

EXPERT 75 / CCI 1200

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej

Hydrauliczne podnoszenie pojedyncze

Hydrauliczne podnoszenie pojedyncze wraz z blokadą transportową

Hydrauliczna regulacja wysokości

POWER CONTROL

EXPERT 75 / CCI 1200

-	-	-	-	-	-
-	□	-	-	-	-
□	□	-	-	-	-
□	□	-	-	-	-
□	□	-	-	-	-
■	□	□	□	-	-
■	□	□	□	-	-
-	-	-	-	-	-
□	□	-	-	-	-
□	□	□	□	-	-
■	□	□	□	-	-
■	-	-	-	-	-

Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej

Hydrauliczne podnoszenie pojedyncze

Hydrauliczne podnoszenie pojedyncze wraz z blokadą transportową

Hydrauliczna regulacja wysokości


POWER CONTROL

EXPERT 75 / CCI 1200

■	-	-	-	□	□
---	---	---	---	---	---


Skonfiguruj swoją maszynę.

TOP 342




Szerokość pokosu
0,45 m - 1,65 m

TOP 382




Szerokość pokosu
0,60 m - 1,65 m

TOP 422




Szerokość pokosu
0,60 m - 1,65 m

TOP 462




Szerokość pokosu
0,60 m - 1,65 m

TOP 421 A
TOPTECH PLUS




Szerokość pokosu
0,60 m - 1,65 m

TOP 461 A
TOPTECH PLUS



Szerokość pokosu
0,60 m - 1,65 m

TOP 612



Szerokość pokosu
1,0 m

TOP 612 C



Szerokość pokosu
1,0 m

TOP 702 C



Szerokość pokosu
1,0 m - 1,80m

TOP 762 C
CLASSIC




Szerokość pokosu
1,10 m - 2,0 m

TOP 762 C



Szerokość pokosu
1,10 m - 2,0 m

TOP 842 C



Szerokość pokosu
1,30 m - 2,20 m

TOP 962 C




Szerokość pokosu
1,30 m - 2,20 m

TOP 611 A TOPTECH PLUS
TOP 691 A TOPTECH PLUS




Szerokość pokosu
0,60 - 1,90 m

TOP 611 A TOPTECH PLUS
TOP 691 A TOPTECH PLUS




Szerokość pokosu
2 x 0,60 m - 1,90 m

TOP 652




Szerokość pokosu
1,0 m

TOP 662 / TOP 722



Szerokość pokosu
1,0 - 1,80 m

TOP 662 / TOP 722




Szerokość pokosu
2 x 1,0 m

TOP 812



Szerokość pokosu
1,0 - 1,80 m


TOP 1252 C



Szerokość pokosu
1,20 - 2,00 m




Zgrabiarki jednokaruzelowe	Szerokości robocze standard	Szerokości robocze: hydraulicznie	Ramiona na karuzelę	Średnica karuzeli
TOP 342	3,40 m	-	10	2,80 m
TOP 382	3,80 m	-	11	3,00 m
TOP 422	4,20 m	-	12	3,30 m
TOP 462	4,60m	-	12	3,70 m
TOP 421 A TOPTECH PLUS	4,20 m	-	12	3,28 m
TOP 461 A TOPTECH PLUS	4,60m	-	12	3,60 m




Zgrabiarki dwukaruzelowe odkładające pokos po środku

TOP 612	5,90 m	-	11	2,82 m
TOP 612 C	5,90 m	-	11	2,80 m
TOP 702 C	6,45 m - 6,85 m	6,25 m - 6,90 m	11	3,07 m
TOP 762 C CLASSIC	6,90 m - 7,40 m	6,75 m - 7,50 m	11	3,30 m
TOP 762 C	6,90 m - 7,40 m	6,75 m - 7,50 m	13	3,30 m
TOP 842 C	7,70 m - 8,40 m	7,70 m - 8,40 m	13	3,70 m
TOP 962 C	8,90 m - 9,60 m	8,90 m - 9,60 m	15	4,30 m



Zgrabiarki dwukaruzelowe odkładające pokos z boku

TOP 611 A TOPTECH PLUS	3,40 m - 6,20 m	3,40 m - 6,20 m	12	2,98 m
TOP 691 A TOPTECH PLUS	4,20 m - 6,90 m	4,20 m - 6,90 m	12	3,28 m
TOP 652	6,40 m	-	10 + 12	3,00 m / 3,15 m
TOP 662	6,55 m	6,55 m / 7,30 m	12	3,07 m
TOP 722	6,80 m	6,80 m / 7,60 m	13	3,30 m
TOP 812	7,60 m	-	13	3,70 m



Zgrabiarki czterokaruzelowe odkładające pokos po środku

TOP 1252 C	8,0 - 12,50 m	8,0 - 12,50 m	13	3,30 m
------------	---------------	---------------	----	--------

Ogumienie Podwozie	Szerokość transportowa (z ramionami palców)	Długość transportowa	Wysokość transportowa-/ Ciężar przechowywania
-	1,95 m (2,80 m)	-	- 474 kg
-	1,95 m (3,00 m)	-	- 495 kg
-	2,29 m	-	- 730 kg
-	2,29 m	-	- 765 kg
-	2,36 m	-	- 795 kg
-	2,36 m	-	- 830 kg


-	2,70 m	3,13 m	3,40 m / 2,70 m	1010 kg
260/70-15,3	2,55 m	5,15 m	3,52 m / 2,92 m	1470 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	5,83 m	3,80 m / 3,30 m	1680 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	5,83 m	3,99 m / 3,50 m	1800 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	5,83 m	3,99 m / 3,50 m	1940 kg
340/55-16	2,90 m	6,50 m	3,99 m / 3,50 m	2580 kg
340/55-16	2,95 m	7,00 m	3,95 m / 3,85 m	3130 kg

-	2,10 m	7,10 m	-	1690 kg
-	2,40 m	7,70 m	-	1730 kg
260/70-15,3	2,95 m	7,90 m	3,95 m / 3,43 m	2000 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	8,10 m	3,99 m / 3,99 m	1990 kg
340/55-16	2,61 m / 2,90 m	8,90 m	3,99 m / 3,60 m	2490 kg
340/55-16	2,90 m	9,70 m	3,99 m / 3,60 m	2810 kg

500/50-17	3,0 m	10,25 m	3,99 m / 3,40 m	6315 kg
-----------	-------	---------	-----------------	---------

Wszystkie informacje o maszynie w jednym miejscu

ORIGINAL PARTS

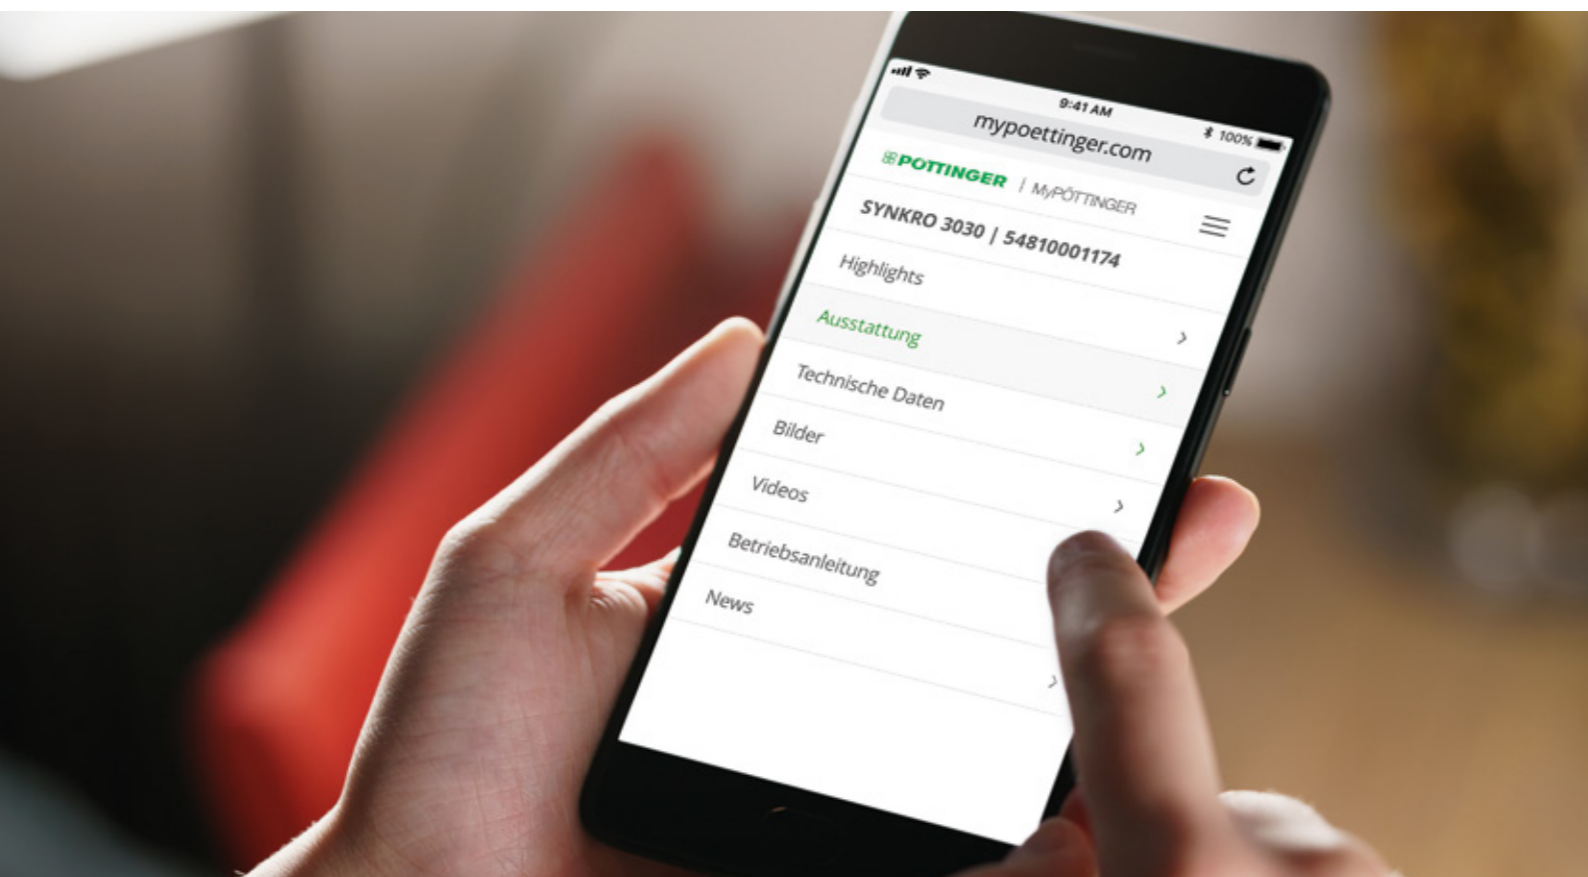

MyPÖTTINGER - Prosto O każdej porze. Wszędzie.

Dla wszystkich maszyn od roku produkcji 1997


MyPÖTTINGER to narzędzie dzięki któremu uzyskasz dostęp do informacji o maszynach wyprodukowanych po roku 1997.

Zeskanuj przy pomocy smartphona lub tableta kod QR z tabliczki znamionowej lub wygodnie w domu wejdź na stronę www.mypoettinger.com i podaj numer fabryczny swojej maszyny.

Twoja maszyna online.

Natychmiast uzyskasz dostęp do wszelkich informacji o swojej maszynie.

- Instrukcje obsługi
- Informacje o wyposażeniu
- Prospekty
- Zdjęcia i filmy

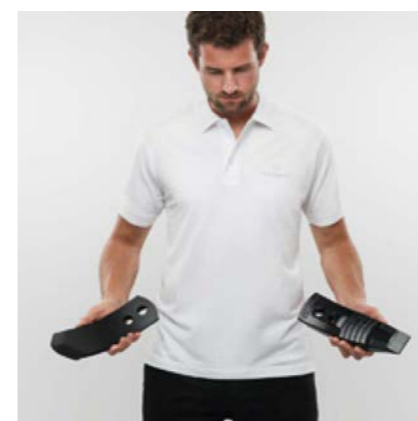

Postaw na oryginał

PÖTTINGER Original Parts - funkcjonalne, niezawodne i efektywne. Taki postawiliśmy sobie cel.


PÖTTINGER Original Parts są wykonane z materiałów najwyższej jakości. Każda część zamienna i robocza jest optymalnie dopasowana do Twojej maszyny. Zróżnicowane warunki pracy wymagają często indywidualnego podejścia.

Naszym klientom oferujemy trzy linie części roboczych CLASSIC, DURASTAR i DURASTAR PLUS do wyboru w zależności od indywidualnych potrzeb. Części oryginalne to opłacalna inwestycja, ponieważ know-how nie da się podrobić.



Twoje korzyści

- Natychmiastowa i wieloletnia dostępność.
- Maksymalna żywotność dzięki innowacyjnemu procesowi produkcji i zastosowaniu wysokiej jakości materiałów.
- Eliminacja awarii przez perfekcyjne spasowanie z maszyną.
- Najlepsze efekty pracy dzięki optymalnemu dopasowaniu do całego systemu konstrukcyjnego maszyny.
- Obniżenie kosztów i oszczędność czasu przez dłuższe interwały wymiany części roboczych.
- Kompleksowa kontrola jakości.
- Stały rozwój dzięki pracom rozwojowo-badawczym.
- Zaopatrzenie w części zamienne na całym świecie.
- Atrakcyjne, dopasowane do rynku ceny wszystkich części zamiennych.

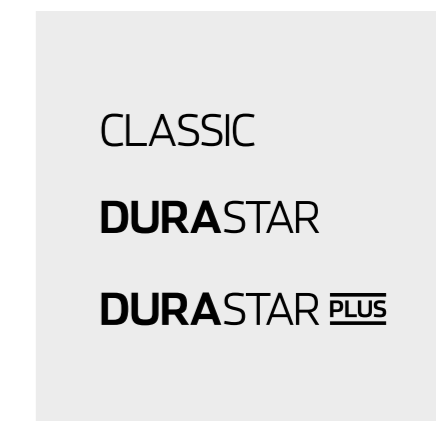

Linie części zamiennych

CLASSIC określa standardową formę części roboczych. Wyznaczamy standard oryginalnych części zamiennych przez wysoką jakość, najlepszą relację ceny do jakości oraz dużą niezawodność.

DURASTAR to innowacyjne rozwiązanie na rynku – wytrzymałe, wysokiej jakości, wydajne i niezawodne.

Ekstremalne warunki pracy i mocne obciążanie maszyny to dla Ciebie dzieł powszedni? Linia DURASTAR PLUS to dla Ciebie najlepszy wybór.



Z nami osiągniesz sukces

- Jako firma rodzinna od 1871 roku jesteśmy partnerem, na którym można polegać.
- Specjalista w uprawie gleby, techniki siewu i zbioru zielonek.
- Innowacje wyznaczające trendy, których celem jest uzyskanie najlepszych efektów pracy.
- Zakorzeniony w Austrii - zadomowiony w świecie.

Postaw na nasze zgrabiarki TOP

- Najlepsza pasza dzięki precyzyjnemu kopiowaniu nierówności terenu.
- Wytrzymałe zgrabiarki dzięki wysokiej jakości i inteligentnej konstrukcji.
- Maszyny elastycznie dopasowujące się do indywidualnych potrzeb.
- Prosta i komfortowa obsługa.

Dowiedz się więcej:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Austria
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER w Polsce

Skawińska 22
61-333 Poznań
Polska
Telefon +48 618 70 05 55
Fax +48 616 24 15 87
juliusz.tyrakowski@poettinger.pl
www.poettinger.pl